3200 RDS ... 3301 RDS
Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

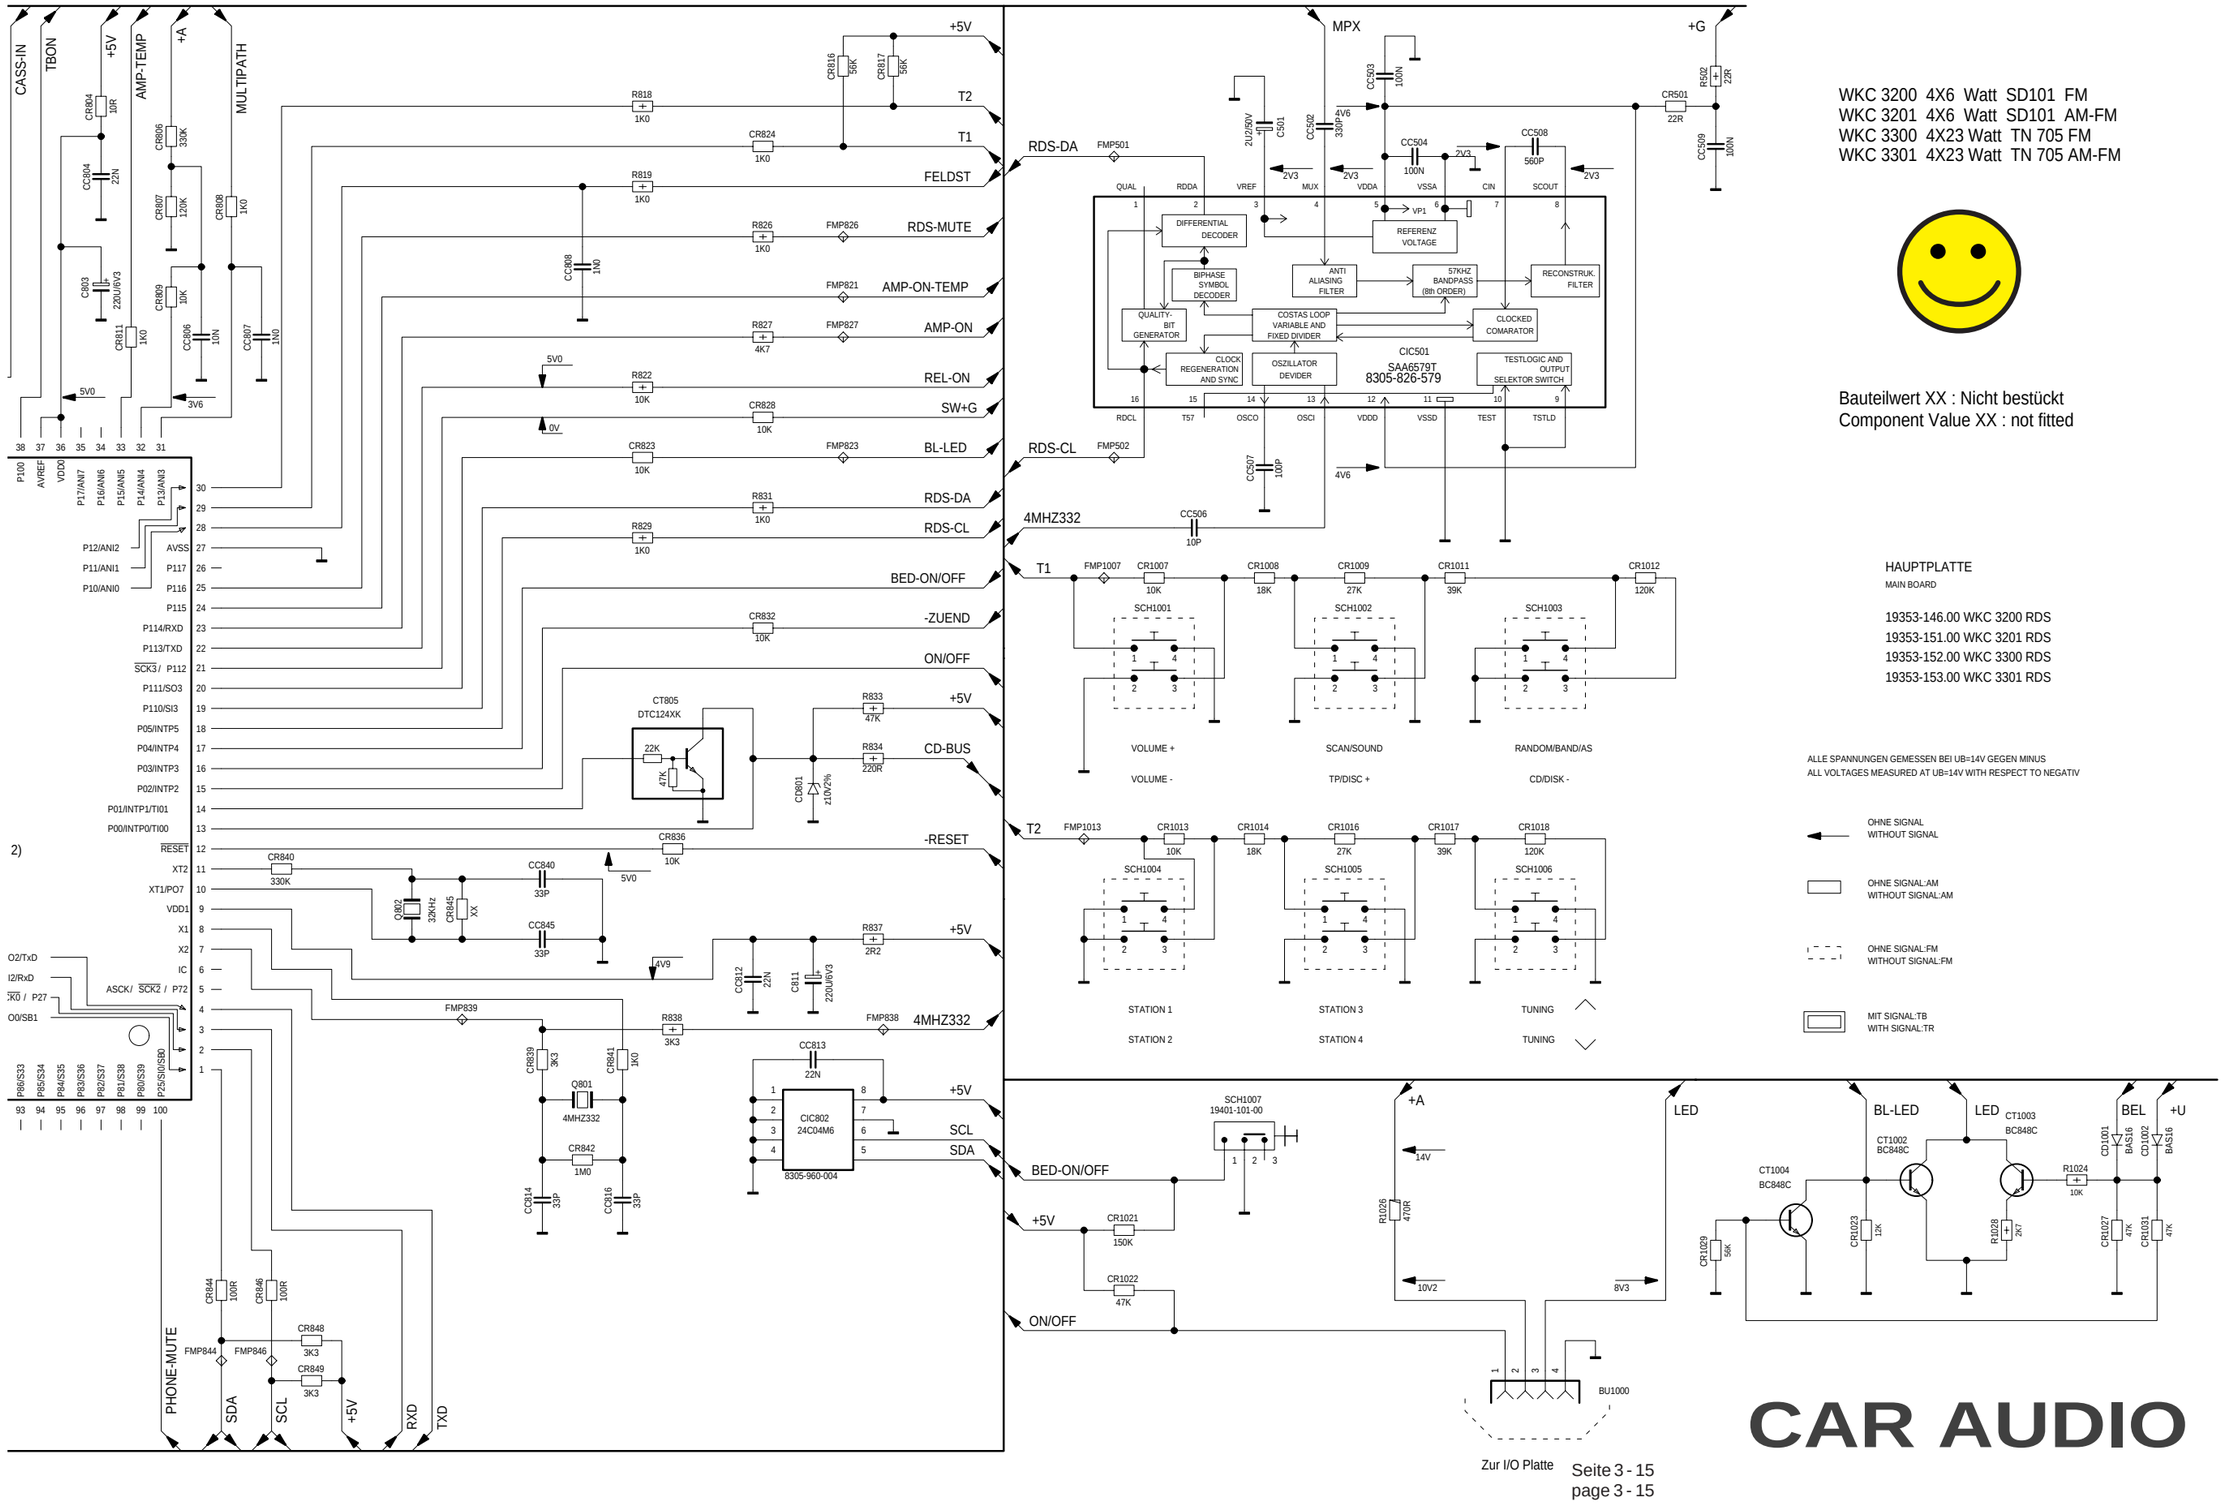

WKC 3200 4X6 Watt SD101 FM
WKC 3201 4X6 Watt SD101 AM-FM
WKC 3300 4X23 Watt TN 705 FM
WKC 3301 4X23 Watt TN 705 AM-FM

Bauteilwert XX : Nicht bestückt
Component Value XX : not fitted

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD

19353-146.00 WKC 3200 RDS
19353-151.00 WKC 3201 RDS
19353-152.00 WKC 3300 RDS
19353-153.00 WKC 3301 RDS

ALLE SPANNUNGEN GEMESSEN BEI UB=14V GEGEN MINUS
ALL VOLTAGES MEASURED AT UB=14V WITH RESPECT TO NEGATIV

OHNE SIGNAL
WITHOUT SIGNAL

OHNE SIGNAL:AM
WITHOUT SIGNAL:AM

OHNE SIGNAL:FM
WITHOUT SIGNAL:FM

MIT SIGNAL:TB
WITH SIGNAL:TR

CAR AUDIO

Seite 3 - 15
page 3 - 15

Cassette

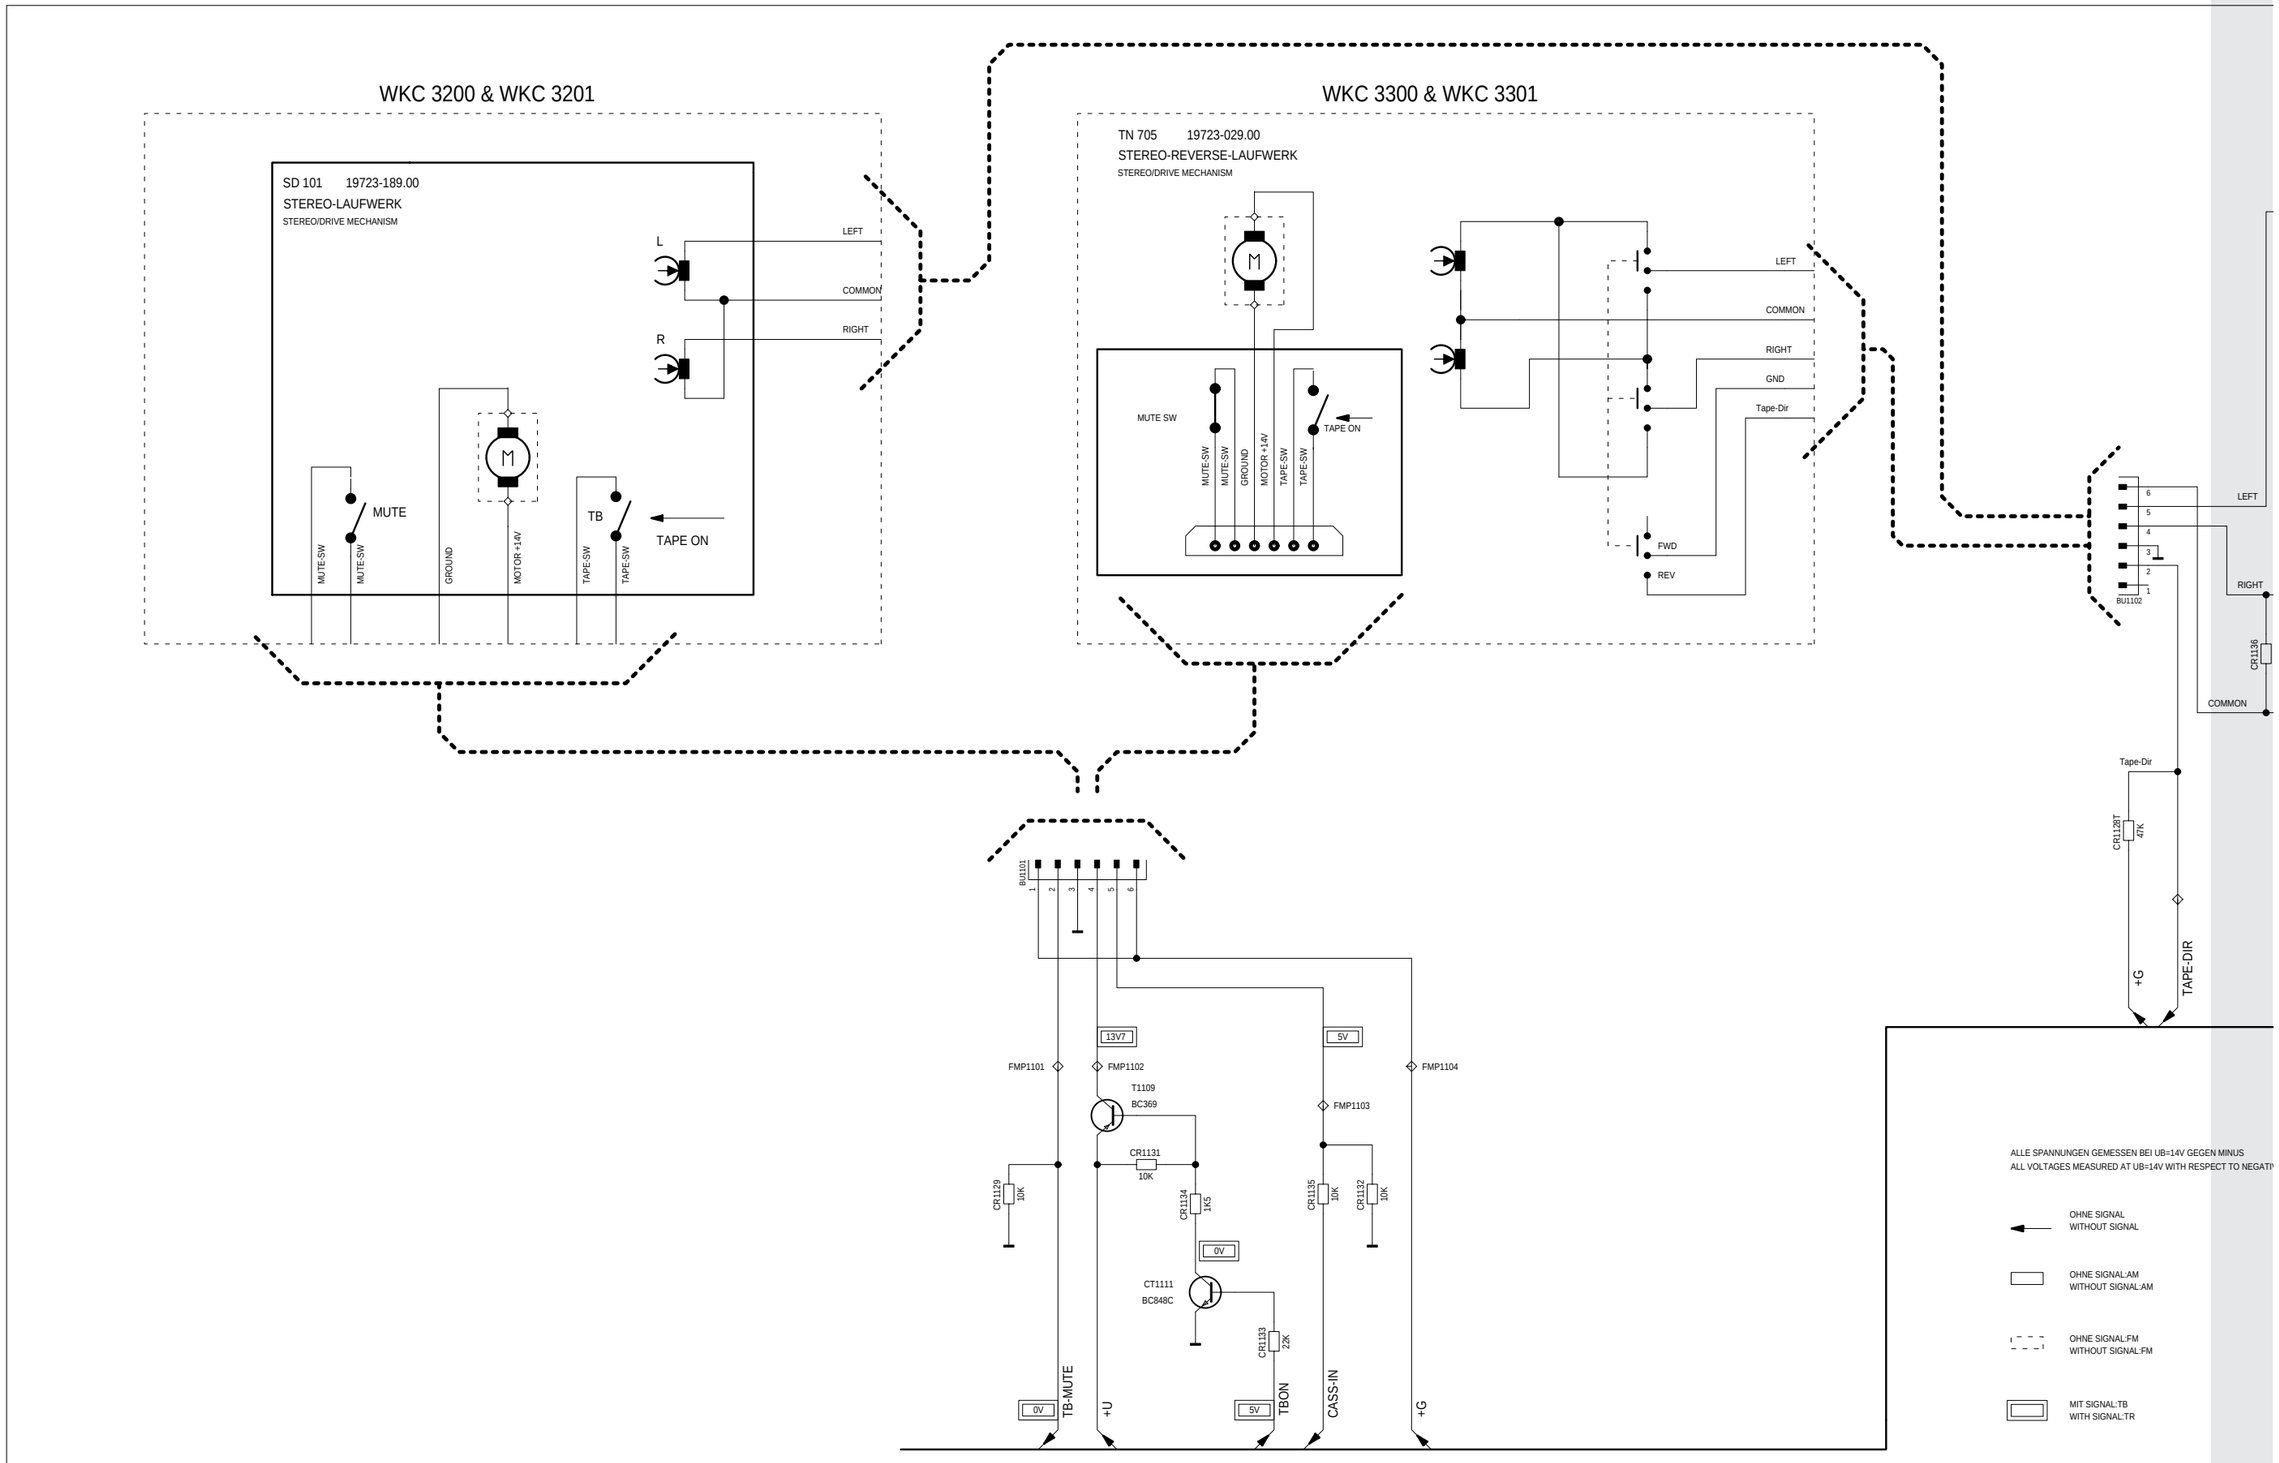

MESSPUNKTE

ABGLEICHPUNKTE

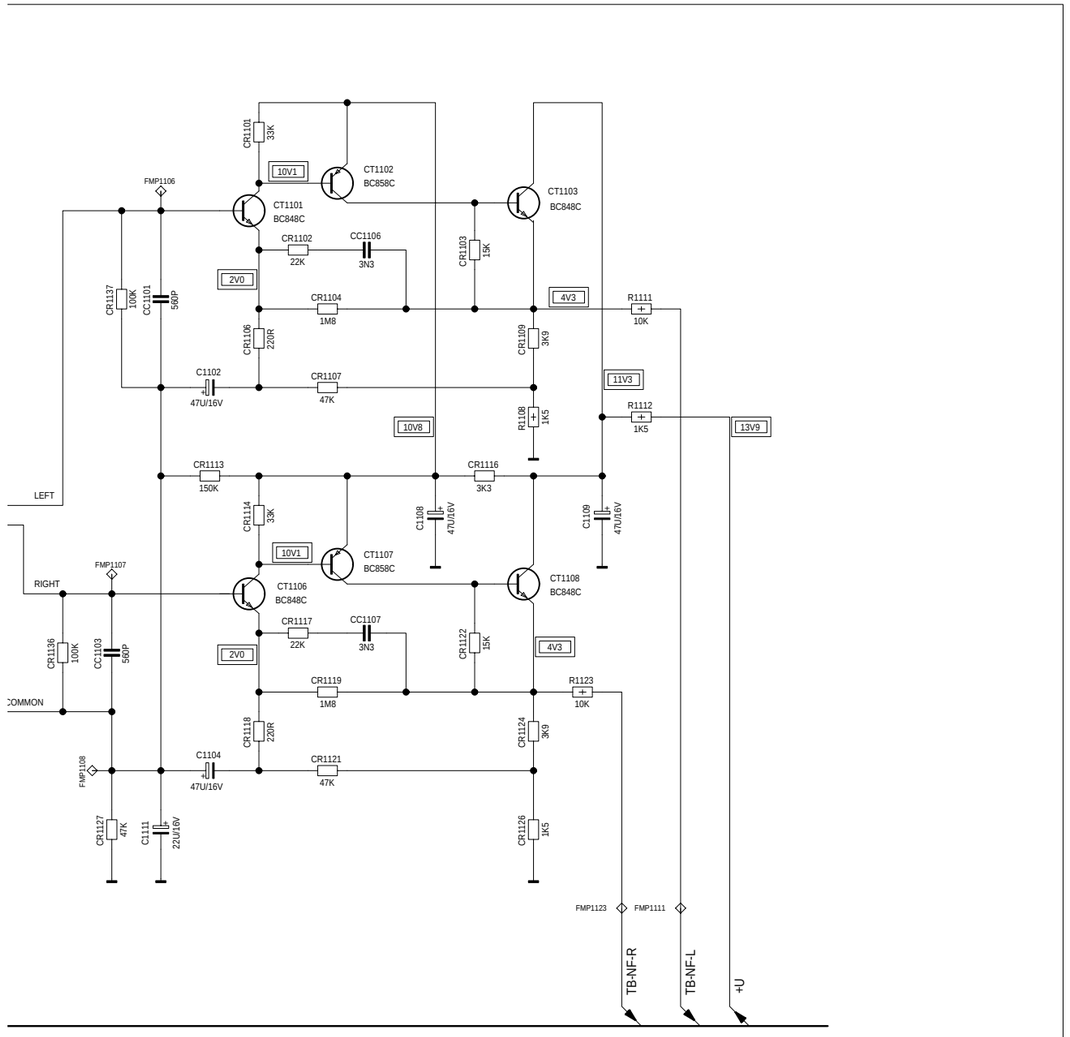

N MINUS
ECT TO NEGATIV

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD

19353-146.00 WKC 3200 RDS
19353-151.00 WKC 3201 RDS
19353-152.00 WKC 3300 RDS
19353-153.00 WKC 3301 RDS

WKC 3200 4 x 6 Watt SD101 FM
WKC 3201 4 x 6 Watt SD101 AM-FM
WKC 3300 4 x 23 Watt TN 705 FM
WKC 3301 4 x 23 Watt TN 705 AM-FM

Bauteile mit T = nur WKC 3300 / 3301
Components with T = only WKC 3300 / 3301

Bauteilwert XX : Nicht bestückt
Component Value XX : not fitted

17.01.97

MESSPUNKTE

ABGLEICHPUNKTE

Bauteilhinweise
Notes on Components

WIDERSTAND/RESISTOR

- KSW 0204 DIN
- MSW 0204 DIN
- KSW 0207 DIN
- MSW 0207 DIN
- MSW 0414 DIN
- KSW 0411 DIN
- KSW 0617 DIN
- MSW 0309 DIN
- METALLOXYDSCHICHT / METAL OXYDE
- RAUSCHARM / LOW NOISE
- SCHWER ENTFLAMMBAR / LOW FLAMMABILITY
- DRAHT / WIRE
- NTC
- PTC

KONDENSATOR/CAPACITOR

- ELKO / ELECTROLYTIC
- TANTAL ELKO / TANTALUM ELECTROLYTIC
- FOLIE / FOIL
- KERAMIK / CERAMIC
- POLYPROPYLEN (KS-KP)
- BIPOLAR

SW = SCHWARZ / BLACK
BN = BRAUN / BROWN
RT = ROT / RED
GE = GELB / YELLOW
GN = GRUEN / GREEN
BL = BLAU / BLUE
VI = VIOLETT / VIOLET
GR = GRAU / GREY
WS = WEISS / WHITE
RS = ROSA / PINK
OR = ORANGE
NF = NATURFARBEN / NATURAL COLOUR

KENNZEICHNUNG VON CHIP-BAUTEILEN
CODING OF CHIP-COMPONENTS

CC = CHIP-KONDENSATOR/-CAPACITOR
CR = CHIP-WIDERSTAND/-RESISTOR
CD = CHIP-DIODE/-DIODE
CT = CHIP-TRANSISTOR
CL = CHIP-SPULE/-COIL
CR:0R = CHIP-BRUECKE/-JUMPER

BAUTEILANSICHT
GENERELL VON OBEN, WENN NICHT ANDERS VERMERKT
COMPONENT VIEW
ALL COMPONENTS FROM TOP, IF NOT OTHERWISE

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

SPULEN UND FILTER (7x7 / 5x5)
COILS AND FILTERS (7x7 / 5x5)



8140-534-250
8140-533-350
8141-102-040
8141-114-481

FARB - CODE
COLOUR CODE





19203-113.14

KERAMIKFILTER
CERAMIC-FILTERS



8602-822-190 8602-331-001

BB 914
CD



BAS 16
CD

BAV 99
CD

1SV172
CD

BC 818/40
BC 848
BC 849
BC 858
DTC 124 XK
CT



BF 543
CT



J 310
CT



TUA 4300



TDA 7342



UPD 780306



SAA 6579T MOS
24C04M6
L4952
TDA 4727D



L4949



TDA 7375 AV

ACHTUNG!
VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT MOS-BAUTEILEN BEACHTEN!

ATTENTION!
OBSERVE MOS COMPONENT HANDLING INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!

I 1		11	
2		12	
3		13	CD-BUS
4		14	
5		15	CD-GND
6		16	+A-CH
7	F-Bus	17	CD-ON/OFF
8		18	CD - MASSE
9	GND	19	CD - L - IN
10		20	CD - R - IN
II 1	RR	III 1	
2	MASSE	2	T-MUTE
3	FR	3	
4	MASSE	4	KL 15 ZUENDLOGIK
5	FL	5	+ AUT-ANT
6	MASSE	6	BELEUCHTUNG
7	RL	7	PLUS KL.30
8	MASSE	8	MASSE KL.31

ANSCHLUSSGEHAEUSE



I ZUSATZ-ANSCHLUESSE
II LAUTSPRECHER-ANSCHLUESSE
III VERSORGUNGS-ANSCHLUESSE

Z 47
CD

BC 369



LO 3340-M



1N4151
1N5401G
Z DIODE 10 2%

UKW - SPULEN
VHF - COILS

TOKO-TYP MC 122



8140-530-269
8140-530-270



BD 438

17.01.97

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs 3200 RDS … 3301 RDS

NF-Teil / AF Part

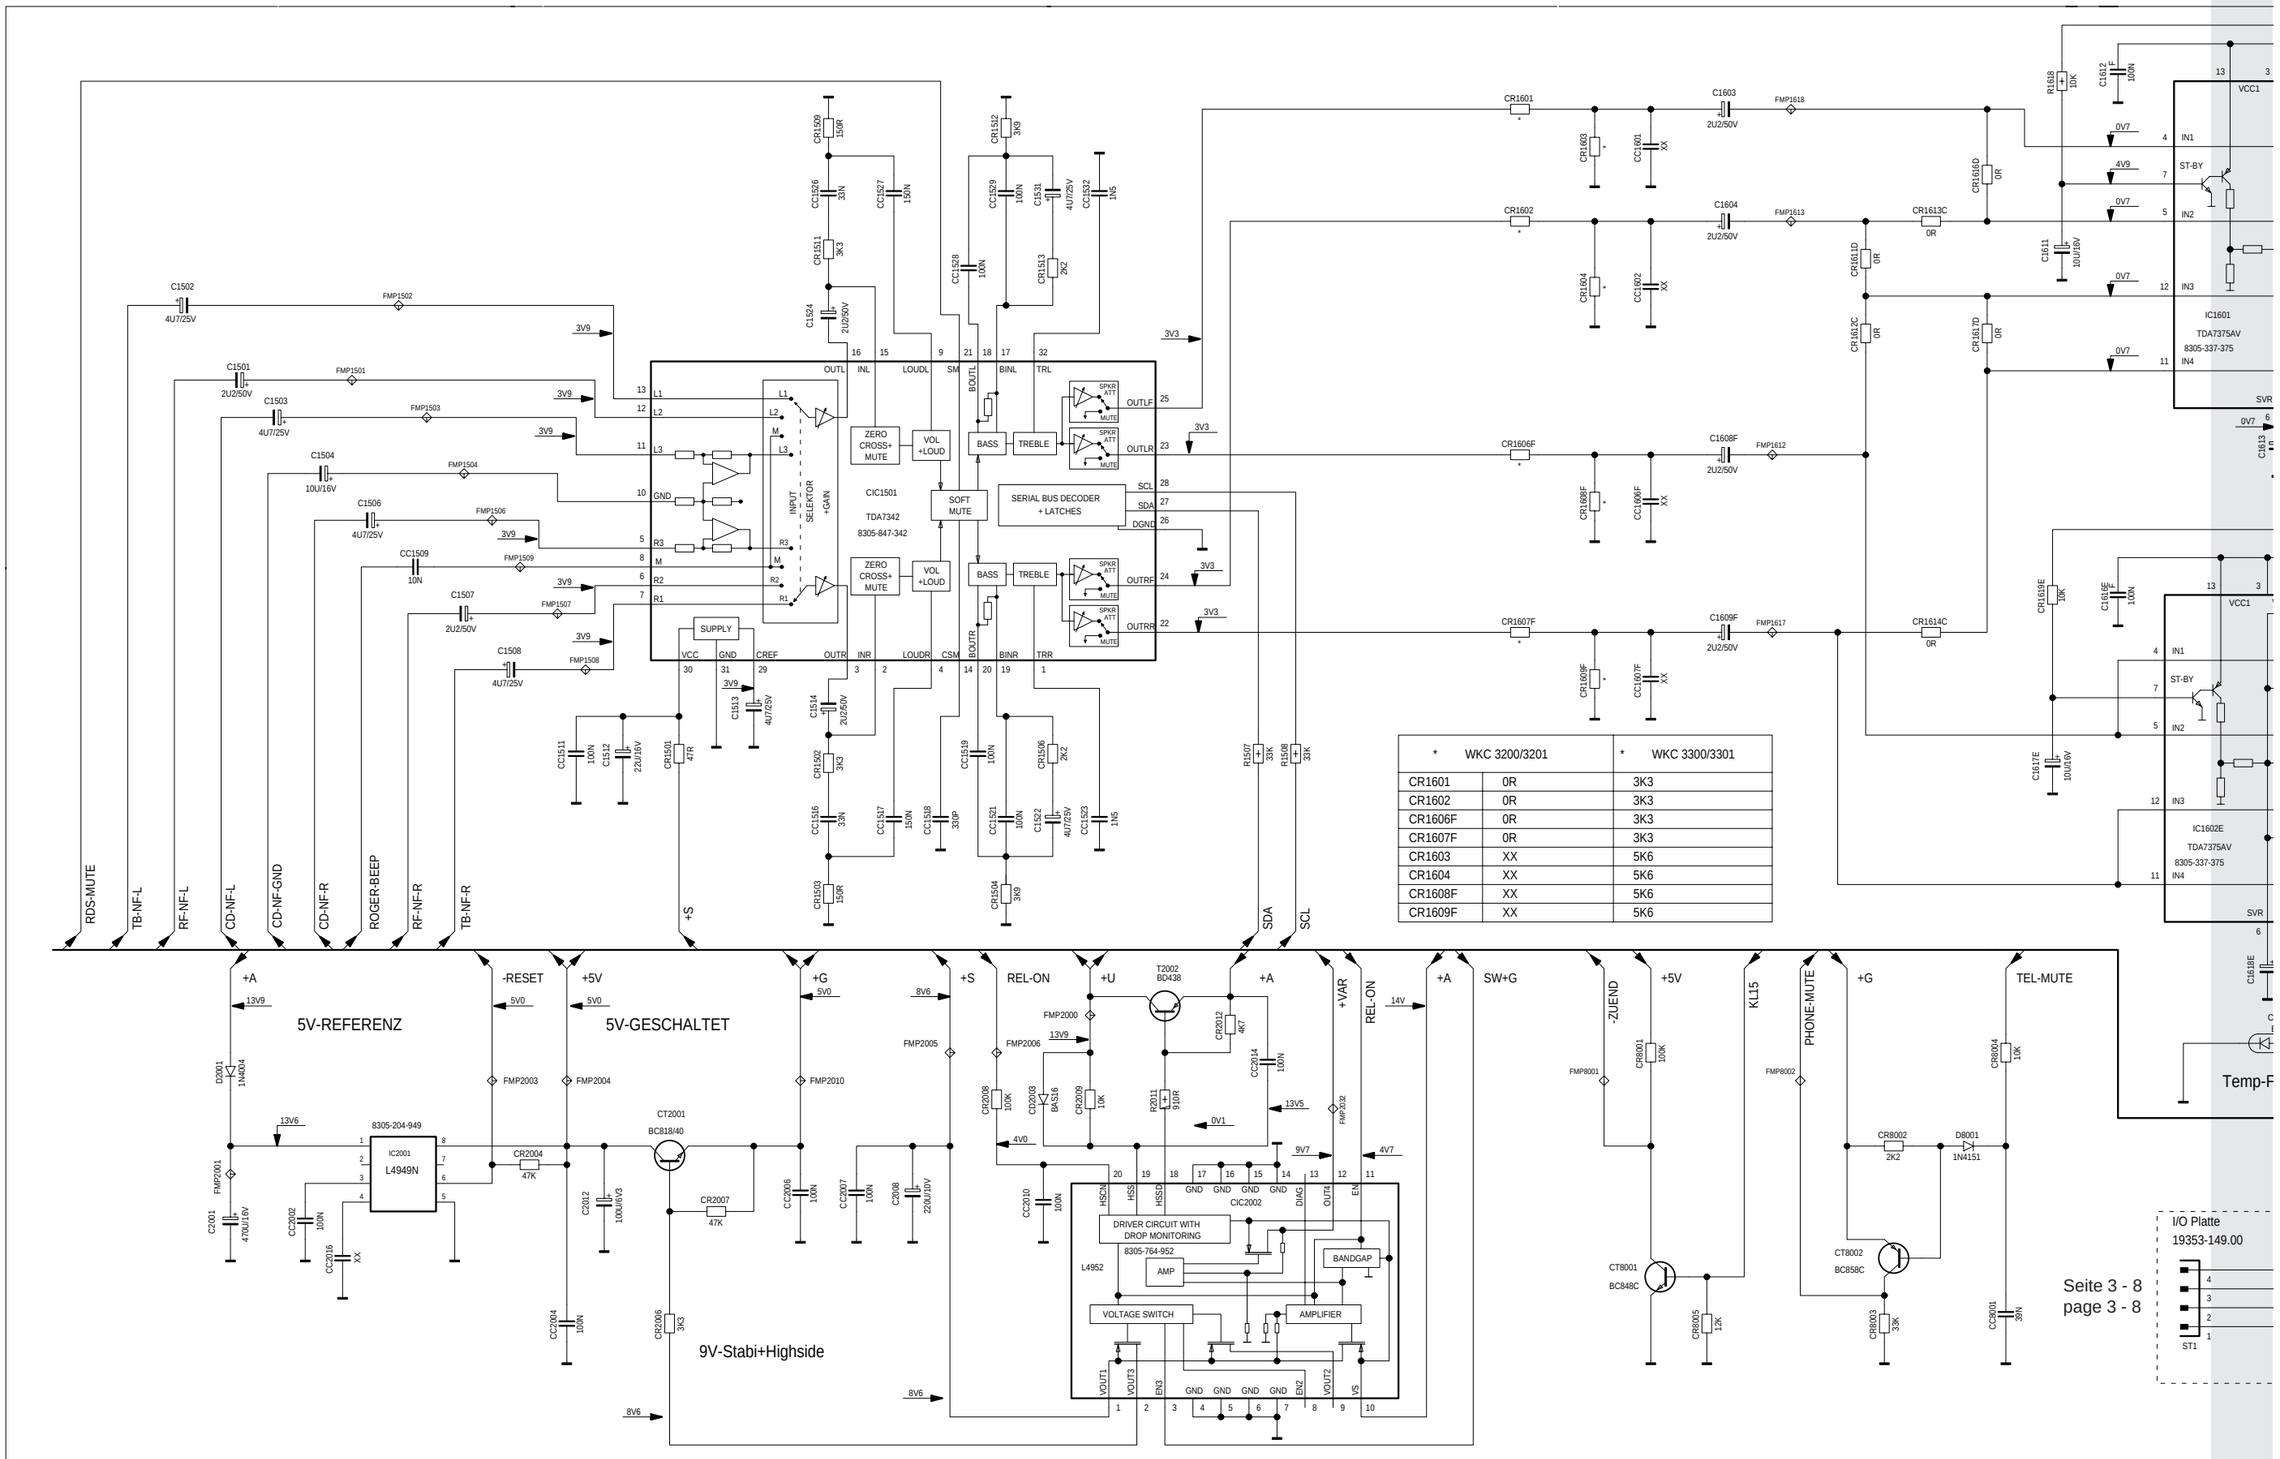

* WKC 3200/3201		* WKC 3300/3301
CR1601	0R	3K3
CR1602	0R	3K3
CR1606F	0R	3K3
CR1607F	0R	3K3
CR1603	XX	5K6
CR1604	XX	5K6
CR1608F	XX	5K6
CR1609F	XX	5K6

MESSPUNKTE ◇

ABGLEICHPUNKTE ○

3200 RDS … 3301 RDS Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

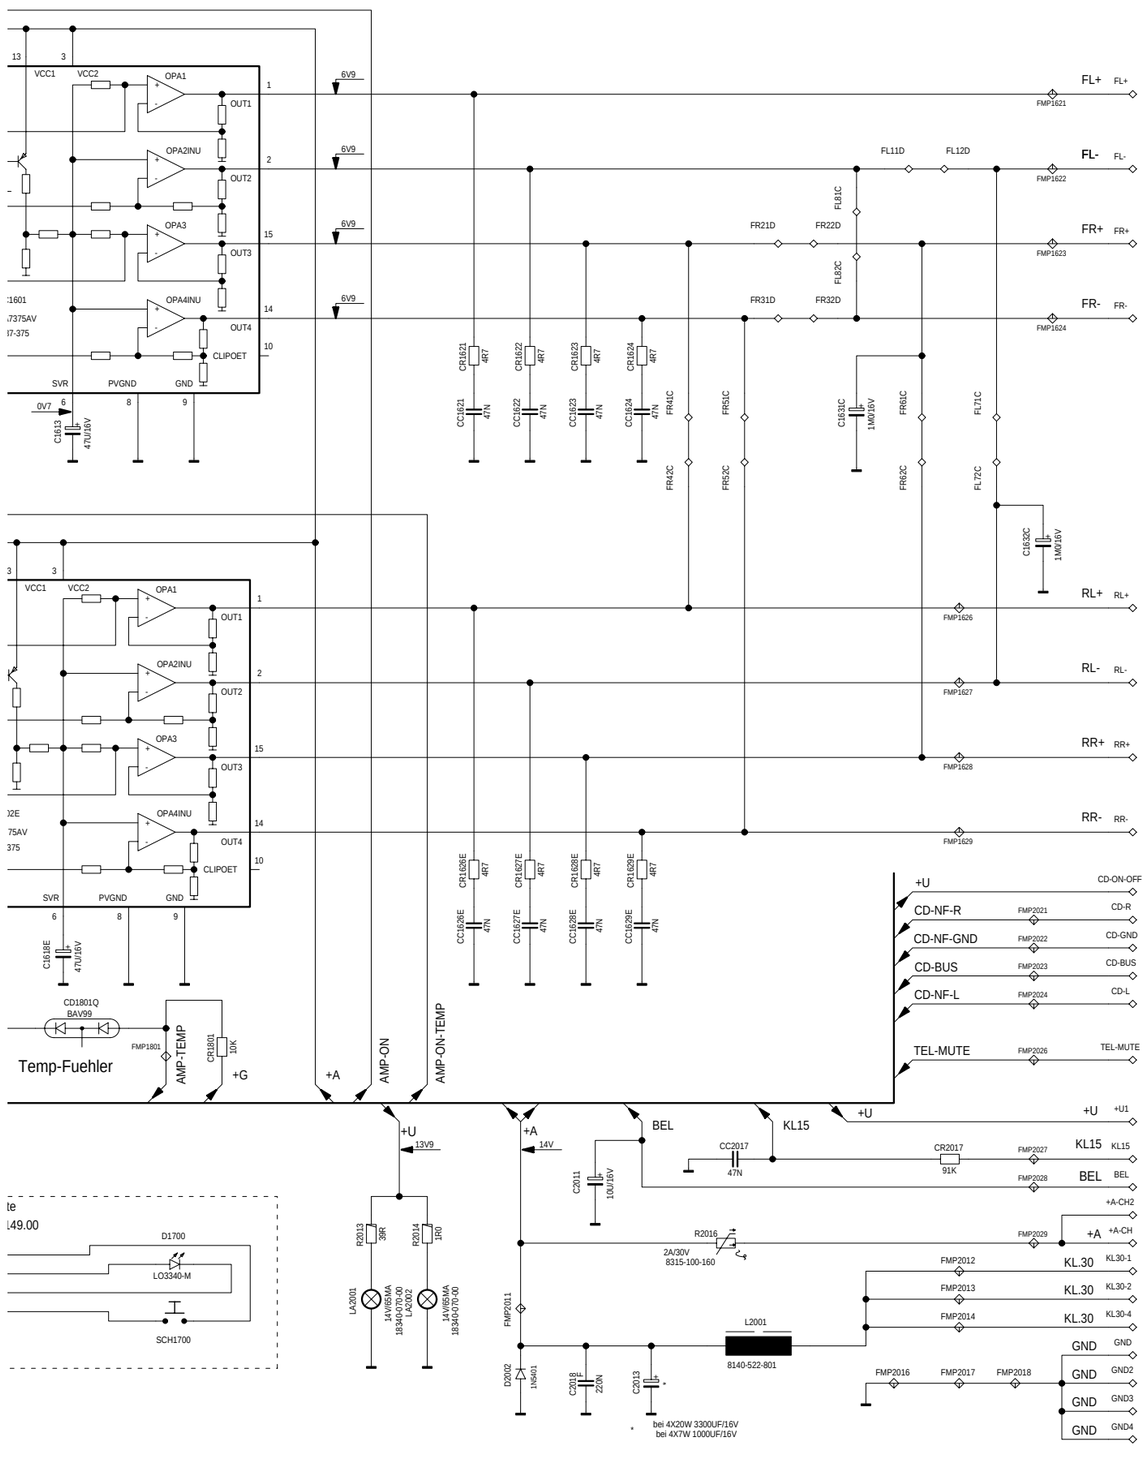

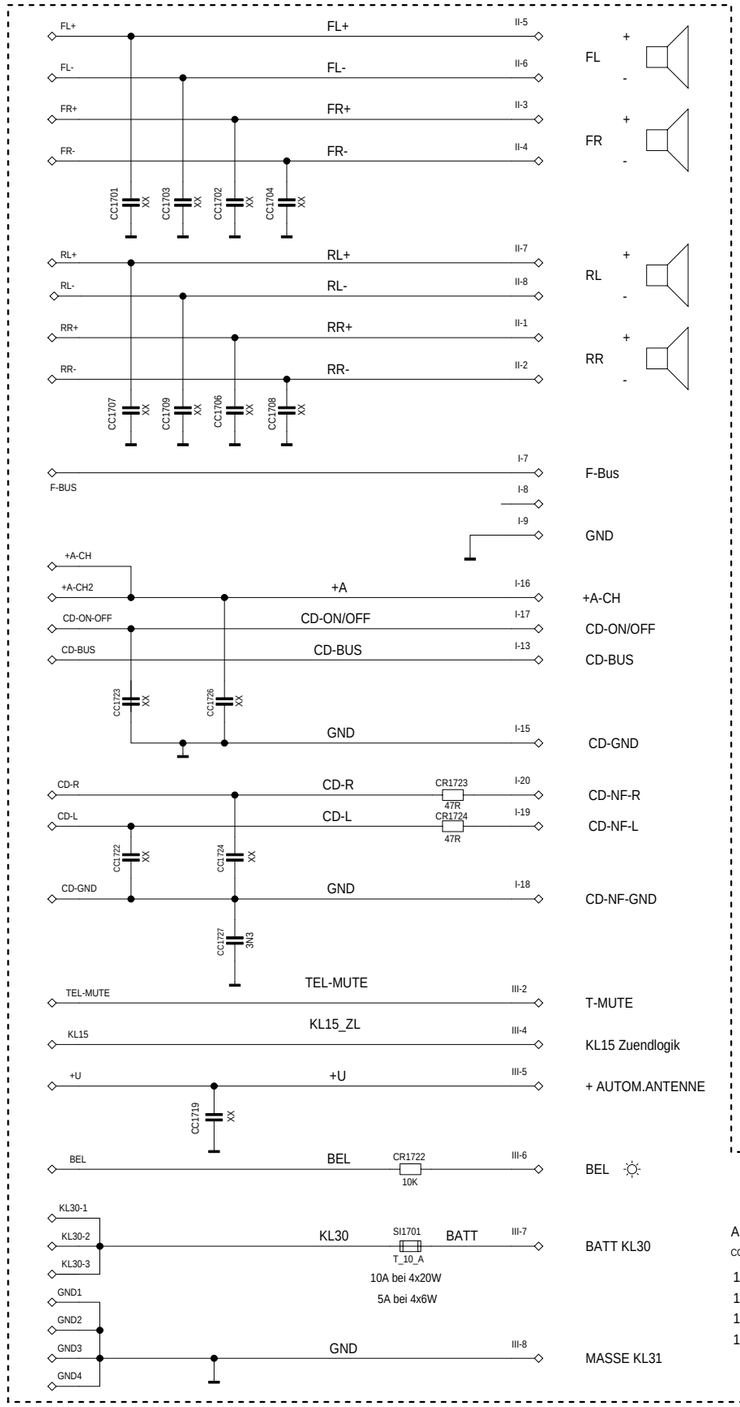

WKC 3200 4X6 Watt SD101 FM
WKC 3201 4X6 Watt SD101 AM-FM
WKC 3300 4X23 Watt TN 705 FM
WKC 3301 4X23 Watt TN 705 AM-FM

Bauteile mit C = nur WKC 3200 / 3201
Components with C = only WKC 3200 / 3201

Bauteile mit D = nur WKC 3300 / 3301
Components with D = only WKC 3300 / 3301

Bauteile mit E = nur WKC 3300 / 3301
Components with E = only WKC 3300 / 3301

Bauteile mit Q = nur WKC 3300 / 3301
Components with Q = only WKC 3300 / 3301

Bauteilwert XX : Nicht bestückt
Component Value XX : not fitted

ALLE SPANNUNGEN GEMESSEN BEI UB=14V GEGEN MINUS
ALL VOLTAGES MEASURED AT UB=14V WITH RESPECT TO NEGATIV

OHNE SIGNAL
WITHOUT SIGNAL

OHNE SIGNAL:AM
WITHOUT SIGNAL:AM

OHNE SIGNAL:FM
WITHOUT SIGNAL:FM

MIT SIGNAL:TB
WITH SIGNAL:TR

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD

19353-146.00 WKC 3200 RDS
19353-151.00 WKC 3201 RDS
19353-152.00 WKC 3300 RDS
19353-153.00 WKC 3301 RDS

ANSCHLUSSPLATTE
CONNECTION BOARD

19353-147.00 WKC 3200 RDS
19353-147.00 WKC 3201 RDS
19353-161.00 WKC 3300 RDS
19353-161.00 WKC 3301 RDS

17.01.97

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs 3200 RDS … 3301 RDS

Hauptplatte / Main Board

Bestückungsseite / Componet Side

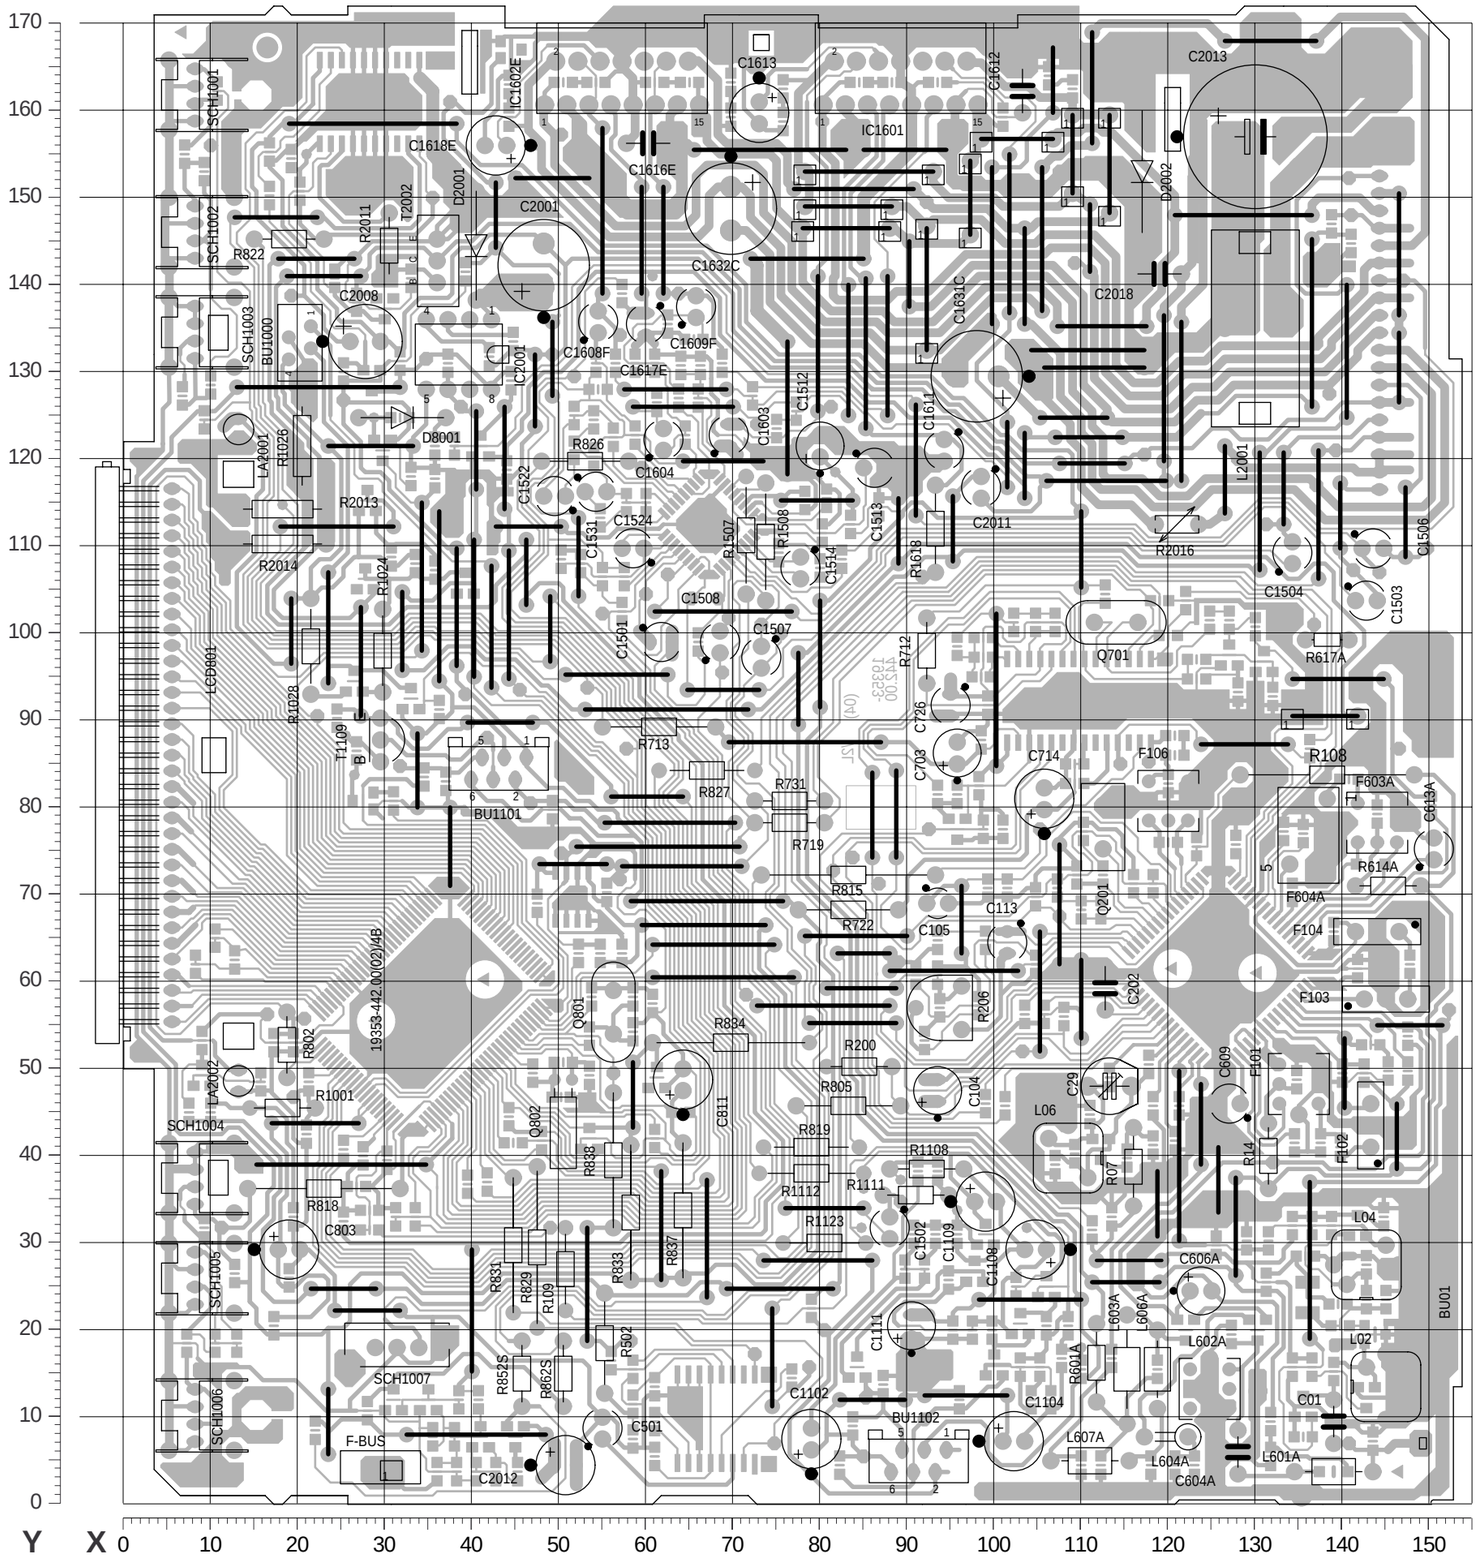

Bauteil	X	Y
BU01	147	10
BU1000	21	133
BU1101	43	84
BU1102	92	5
C01	139	9
C29	113	48
C104	94	47
C105	94	69
C113	102	64
C202	113	59
C501	55	8
C604A	128	6
C606A	124	24
C609	127	45
C613A	151	75
C703	96	86
C714	106	80
C726	95	91
C803	19	29
C811	64	48
C1102	79	7
C1104	102	7
C1108	105	29
C1109	99	34
C1111	91	20
C1501	62	99
C1502	88	31
C1503	143	103
C1504	134	109
C1506	144	109
C1507	73	97
C1508	69	99
C1512	80	121
C1513	86	118
C1514	78	107
C1522	50	115
C1524	59	109
C1531	55	116
C1603	70	122
C1604	62	122
C1608F	55	135
C1609F	66	137
C1611	95	120
C1612	103	162
C1613	73	160
C1616E	60	156
C1617E	60	135
C1618E	43	156
C1631C	99	129
C1632C	70	149
C2001	48	141
C2008	28	133
C2011	99	116
C2012	51	4
C2013	130	157
C2018	119	141
D2001	41	144
D2002	117	152
D8001	32	124
F101	135	48
F102	144	43
F103	145	57
F104	144	65
F106	120	80
F603A	144	78
F604A	136	76
FL11D	78	148
FL12D	89	148
FL71C	92	146
FL72C	92	132
FL81C	78	152
FL82C	93	152
FR21D	97	153
FR22D	97	145
FR31D	109	159
FR32D	109	150
FR41C	99	156
FR42C	107	156
FR51C	113	159
FR52C	113	147
FR61C	88	146
FR62C	78	146
IC1601	89	164
IC1602E	57	164
IC2001	39	132
L02	145	13
L04	143	27
L06	109	39
L601A	139	3
L602A	125	13
L603A	116	15
L604A	121	7
L606A	119	15
L607A	111	5
L2001	130	134
LA2001	13	123
LA2002	13	48
LCD801	1	86
Q201	113	77
Q701	114	101
Q801	56	56
Q802	51	43
R07	116	38
R14	132	40
R108	139	83
R109	51	27
R200	85	50
R206	94	57
R502	56	18
R601A	112	16
R614A	145	70
R617A	139	99
R712	92	98
R713	62	89
R719	77	78
R722	83	68
R731	77	80
R802	19	52
R805	83	45
R815	83	72
R818	23	36
R819	79	40
R822	19	145
R826	53	119
R827	67	84
R829	48	29
R831	45	29
R833	58	33
R834	70	53
R837	64	33
R838	56	39
R852S	46	15
R862S	51	15
R1001	19	45
R1024	30	98
R1026	21	121
R1028	22	98
R1108	92	38
R1111	91	35
R1112	79	38
R1123	81	30
R1507	72	111
R1508	74	110
R1618	93	111
R2011	31	144
R2013	19	114
R2014	19	110
R2016	121	112
SCH1001	9	161
SCH1002	9	146
SCH1003	9	134
SCH1004	9	37
SCH1005	9	25
SCH1006	9	10
SCH1007	27	18
T1109	31	87
T2002	36	142

Hauptplatte / Main Board

Lötseite / Solder Side

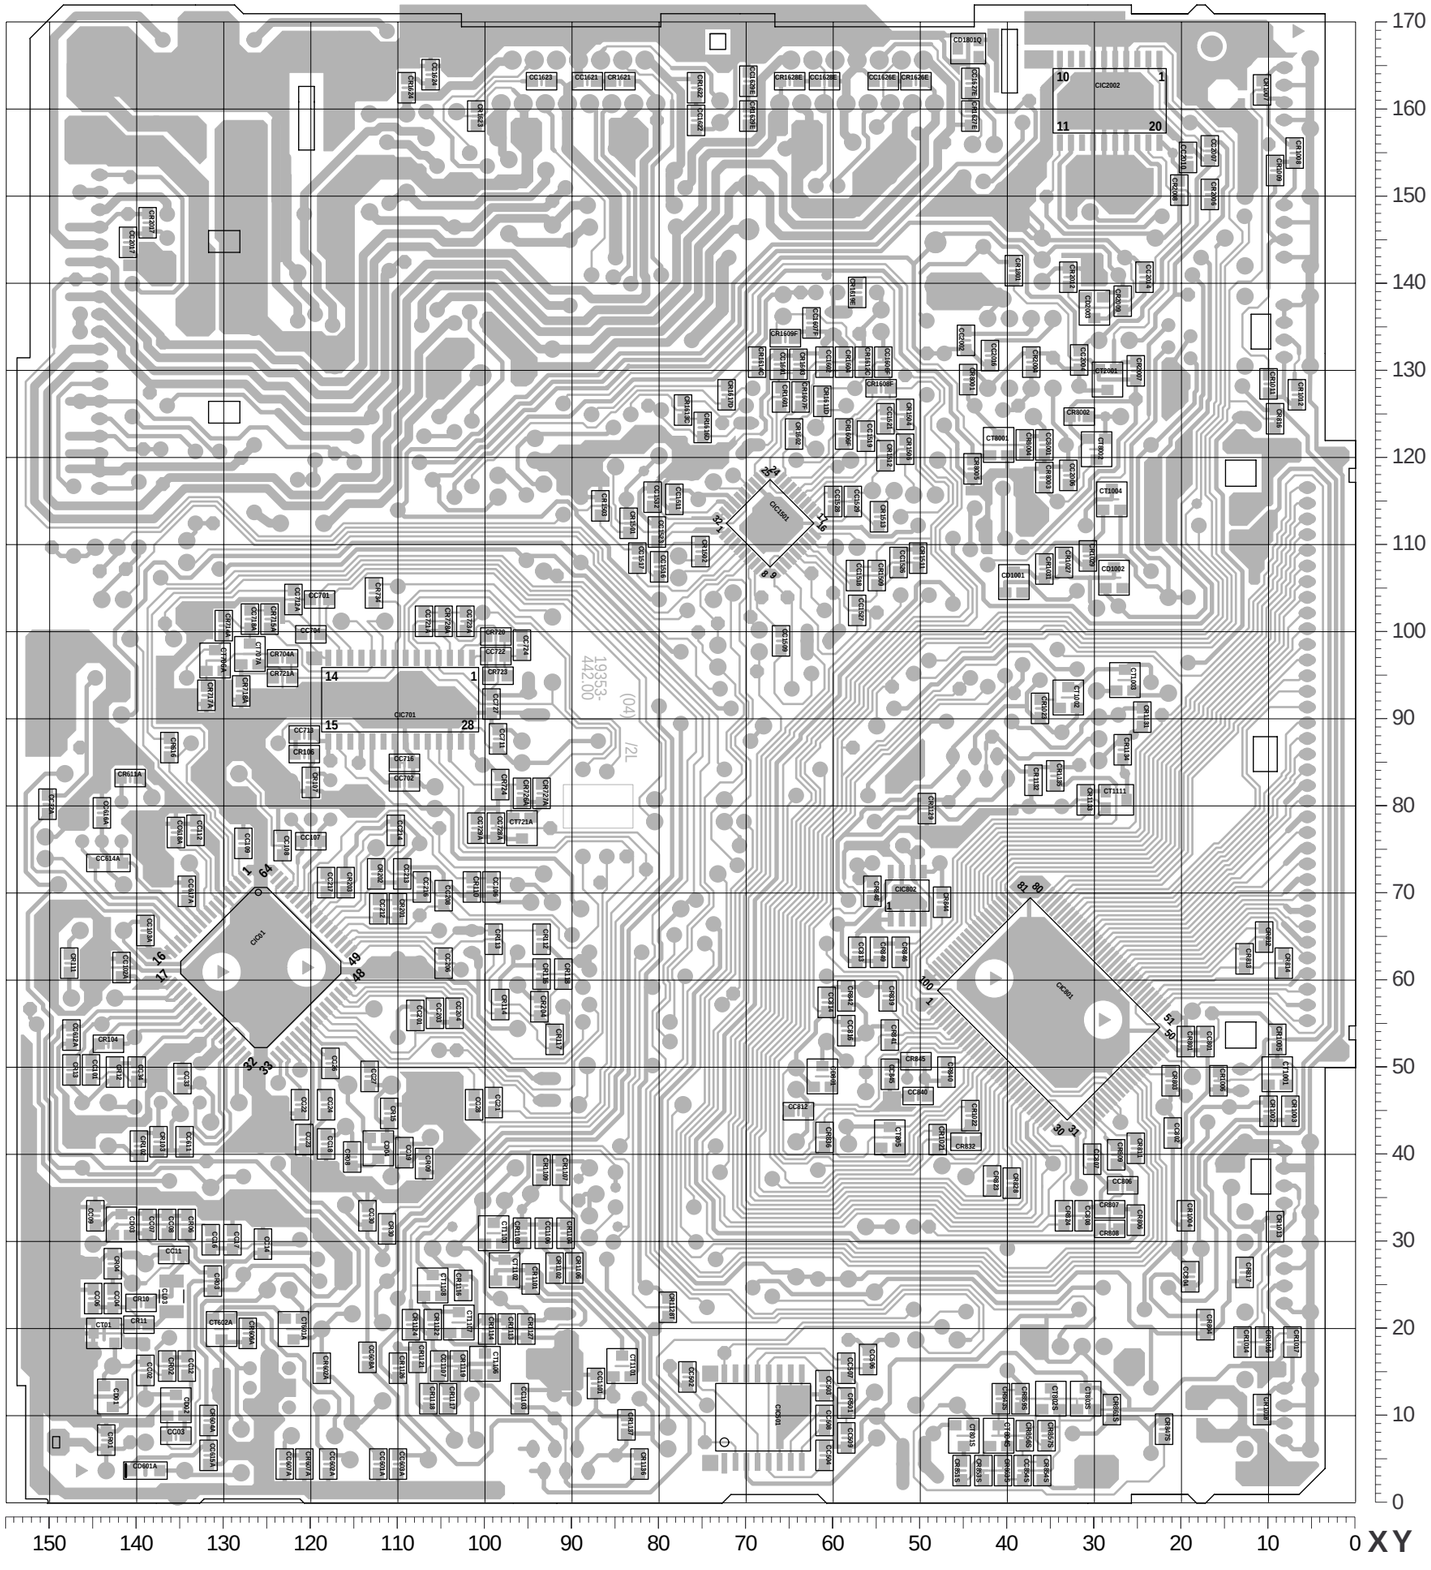

Bauteil	X	Y
CC02	139	15
CC03	136	7
CC04	143	23
CC06	145	23
CC07	139	32
CC08	137	32
CC09	145	33
CC11	136	28
CC12	134	15
CC14	126	29
CC16	132	30
CC17	129	30
CC18	119	41
CC19	110	40
CC21	99	45
CC22	121	45
CC23	121	41
CC24	119	45
CC26	118	50
CC27	113	49
CC28	101	45
CC30	114	33
CC32A	150	80
CC33	135	48
CC34	140	49
CC101	145	49
CC102A	142	61
CC103A	139	65
CC106	100	70
CC107	120	76
CC108	124	75
CC109	128	75
CC112	134	77
CC201	108	55
CC203	106	56
CC204	104	56
CC206	105	61
CC208	105	69
CC212	112	68
CC213	110	72
CC214	111	77
CC216	107	70
CC217	119	71
CC502	77	14
CC503	61	13
CC504	61	5
CC506	56	16
CC507	59	15
CC508	61	9
CC509	59	7
CC601A	112	4
CC602A	118	4
CC603A	110	4
CC607A	123	4
CC608A	114	16
CC611	135	41
CC612A	148	53
CC614A	144	73
CC615A	132	5
CC616A	144	79
CC617A	134	70
CC618A	136	76
CC701	119	103
CC702	110	82
CC704	120	99
CC711	99	87
CC712A	122	103
CC713	121	88
CC716	110	85
CC718A	127	101
CC721A	107	101
CC722	99	97
CC723A	102	101
CC724	96	98
CC727	100	91
CC728A	99	77
CC729A	101	77
CC801	18	53
CC802	21	42
CC804	19	25
CC806	27	36
CC807	30	39
CC808	31	33
CC812	64	45
CC813	57	63
CC814	61	57
CC816	59	54
CC840	51	46
CC845	54	49
CC854	38	3
CC1101	87	13
CC1103	96	12
CC1106	93	30
CC1107	106	15
CC1509	66	99
CC1511	78	115
CC1516	80	107
CC1517	83	108
CC1518	58	106
CC1519	56	122
CC1521	54	124
CC1523	81	111
CC1526	53	108
CC1527	57	102
CC1528	60	115
CC1529	58	115
CC1532	81	115
CC1601	66	130
CC1602	61	131
CC1606F	55	131
CC1607F	63	135
CC1621	89	163
CC1622	76	158
CC1623	94	163
CC1624	106	164
CC1626E	55	163
CC1627E	45	162
CC1628E	61	163
CC1629E	70	163
CC2002	45	133
CC2004	32	131
CC2006	33	117
CC2007	17	155
CC2010	20	154
CC2014	24	140
CC2016	42	131
CC2017	141	144
CC8001	36	121
CD01	143	12
CD02	136	11
CD03	142	32
CD04	112	40
CD601A	139	3
CD801	61	49
CD1001	39	105
CD1002	28	106
CD1801Q	45	167
CD2003	30	137
CIC01	126	61
CIC501	68	9
CIC701	110	92
CIC801	35	56
CIC802	52	69
CIC1501	67	112
CIC2002	29	160
CL03	136	23
CR01	144	7
CR02	137	15
CR03	131	25
CR04	143	27
CR06	134	32
CR08	116	39
CR09	107	39
CR10	140	22
CR11	140	20
CR12	143	49
CR13	148	49
CR15	111	44
CR30	111	31
CR102	140	40
CR103	138	41
CR104	144	52
CR106	121	86
CR107	120	82
CR110	102	70
CR111	148	61
CR112	94	64
CR113	99	64
CR114	98	57
CR116	94	60
CR117	92	53
CR118	91	60
CR201	110	68
CR202	113	72
CR203	116	71
CR204	94	57
CR501	59	11
CR602A	119	15
CR604A	132	9
CR606A	127	19
CR607A	121	4
CR611A	141	83
CR616	136	86
CR704A	124	97
CR714A	130	100
CR715A	125	101
CR717A	132	92
CR718A	128	93
CR720	99	99
CR721A	124	94
CR723	99	94
CR724	98	82
CR726A	96	81
CR727A	94	81
CR728A	105	101
CR734	113	104
CR801	20	53
CR803	21	48
CR804	18	20
CR806	26	32
CR807	29	33
CR808	29	31
CR809	28	40
CR811	26	40
CR812	11	65
CR813	13	62
CR814	9	61
CR816	10	124
CR817	13	26
CR823	42	36
CR824	34	33
CR828	40	36
CR832	45	41
CR836	61	41
CR839	54	58
CR840	47	49
CR841	54	53
CR842	59	58
CR843	41	12
CR844	48	69
CR845	51	50
CR846	53	63
CR847	22	8
CR848	56	70
CR849	55	63
CR851	46	3
CR853	43	3
CR854	36	3
CR856	38	7
CR857	36	7
CR859	39	12
CR861	28	10
CR863	41	3
CR1002	10	45
CR1003	8	45
CR1004	20	33
CR1005	9	53
CR1006	16	48
CR1007	11	162
CR1008	7	155
CR1009	10	152
CR1011	10	128
CR1012	7	127
CR1013	10	31
CR1014	13	18
CR1016	11	18
CR1017	7	18
CR1018	11	10
CR1021	48	41
CR1022	45	44
CR1023	37	91
CR1027	34	108
CR1029	31	108
CR1031	36	107
CR1101	95	25
CR1102	92	27
CR1103	96	30
CR1104	91	30
CR1106	90	27
CR1107	91	38
CR1109	94	38
CR1113	98	20
CR1114	100	20
CR1116	103	25
CR1117	105	12
CR1118	107	12
CR1119	103	15
CR1121	108	16
CR1122	106	20
CR1124	109	20
CR1126	110	15
CR1127	96	20
CR1128T	79	22
CR1129	49	79
CR1131	25	90
CR1132	37	83
CR1133	31	80
CR1134	27	86
CR1135	35	83
CR1136	82	4
CR1137	84	8
CR1501	84	112
CR1502	76	109
CR1503	87	114
CR1504	52	125
CR1506	52	120
CR1509	55	106
CR1511	51	108
CR1512	54	120
CR1513	55	113
CR1601	66	126
CR1602	65	122
CR1603	64	130
CR1604	59	131
CR1606F	59	122
CR1607F	64	126
CR1608F	55	127
CR1609F	66	133
CR1611D	61	126
CR1612C	57	131
CR1613C	77	125
CR1614C	69	131
CR1616D	75	123
CR1617D	73	127
CR1619E	57	139
CR1621	85	163
CR1622	76	162
CR1623	101	159
CR1624	109	162
CR1626E	51	163
CR1627E	45	159
CR1628E	65	163
CR1629E	70	159
CR1801	39	141
CR2004	37	131
CR2006	17	150
CR2007	26	130
CR2008	21	150
CR2009	27	137
CR2012	33	140
CR2017	139	147
CR8001	45	128
CR8002	32	124
CR8003	36	117
CR8004	38	121
CR8005	44	118
CT01	144	19
CT601A	122	20
CT602A	131	20
CT706A	131	96
CT707A	127	97
CT721A	96	77
CT801	45	7
CT802	35	12
CT803	31	12
CT804	41	7
CT805	54	41
CT1001	9	49
CT1002	33	92
CT1003	27	94
CT1004	28	115
CT1101	85	15
CT1102	98	26
CT1103	99	30
CT1106	100	15
CT1107	103	20
CT1108	106	25
CT1111	28	80
CT2001	29	128
CT8001	41	121
CT8002	30	120
FKT01	81	20

Anschlußplatte / Connecting Board

Bestückungsseite / Componet Side

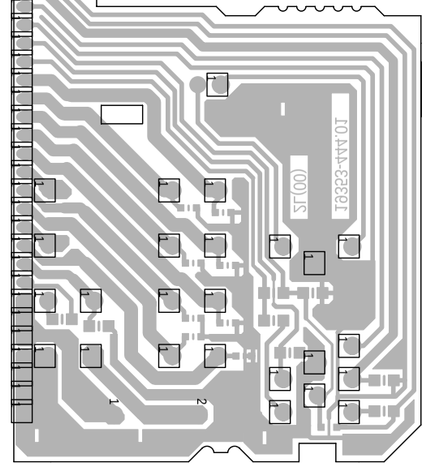

Lötseite / Solder Side

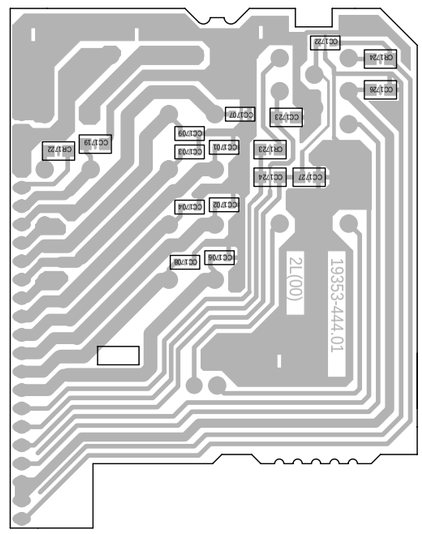

I/O-Platte / I/O Board

Bestückungsseite / Componet Side



GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

Btx * 32700 #

1 / 97

WKC 3200 RDS

SACH-NR. / PART NO.: 9.18340-8151
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HH 5600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		72011-803.99		**WKC 3200 RDS TAUSCHGERAET**	**WKC 3200 RDS EXCHANGE SET**
0001.000	1	18340-090.00		BLENDE MONT.KPL	MASK MOUNTED CPL
0002.000		18340-062.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0003.000	1	18340-061.01		KLAPPE	FLAP
0005.000	1	18340-035.01		TASTE I/O	KEY I/O
0010.000		18340-054.00		AUSWERFER	EJECTOR
0016.000		18293-049.00		LW-TASTE UNTERTEIL	TAPE DRIVE - KEY BOTTOM
0017.000	1	18340-040.01		TASTE LW	KEY LW
0020.000	1	18340-086.00		BEDIENTEIL MONT.KPL	CONTROL UNIT MOUNTED CPL
0021.000		18340-088.00		ETUI	ETUI
0024.000		18147-035.00		ANTENNEN-ADAPTER	ANTENNA-ADAPTER
0025.000		18147-036.00		ADAPTER-CLIPS	ADAPTER-CLIPS
0027.000		19771-616.17		ANSCHLUSSGEHAEUSE	CONNECTION TERMINAL
0028.000		18300-019.00		WINKEL ANTENNE	BRACKET AERIAL
0030.000		18300-099.00		ANTENNENBUCHSE KPL	ANTENNA SOCKET CPL
0032.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL GEN	MOUNTING FRAME CPL.
0035.000		19772-632.00	2	DEMONTAGEBUEGEL	DISMOUNTING BOW
0040.000		18270-021.00	2	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
0050.000		19723-035.00	X	LAUFWERK SD101 (M.BUCHSENLEISTE) KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM SD101 (W.SOCKETSTRIP) NO SPARE PART
		18340-941.41		BEDIENUNGSANLEITUNG WKC 3200 RDS	OPERATING INSTRUCTIONS WKC 3200 RDS
		72010-752.45		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

1

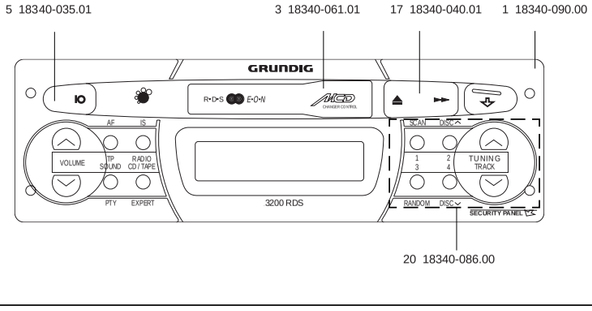

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 29	8699-998-108	TR.51 2,5/ 6PF
C 1631	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
C 1632	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
C 2013	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
CD 1	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 2	8325-501-172	SMD DIODE 1 SV 172 TOS
CD 3	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 4	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 801	8309-384-057	SMD-Z DIODE BZX 84 B5V6
CD 1001	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 1002	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 2003	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CIC 1	8305-852-400	SMD IC TUA4300 SIE
CIC 501	8305-826-579	SMD IC SAA6579T PHI
CIC 701	8305-847-427	SMD IC TDA7427D SGS
CIC 801	8305-878-306	SMD IC UPD780306
CIC 801	8305-878-307	SMD IC UPD780306 **(MASKE 2)**
CIC 802	8305-960-004	SMD IC 24C04-I/SN
CIC 1501	8305-847-342	SMD IC TDA7342D
CIC 2002	8305-764-952	SMD IC L4952D SGS
CL 3	8140-516-057	SMD DR 322519 2,2UH 10%
CT 1	8301-130-543	SMD TRANS BF543E7810 SIE
CT 801	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 802	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 803	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 804	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 805	8301-380-124	SMD TRANS.DTC 124 XK
CT 1001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1002	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1003	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1004	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1102	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1103	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1106	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1107	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1108	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1111	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2001	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 8001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 8002	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
D 1700	8309-975-340	LE-DIODE LO3340-M E7500
D 2002	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 8001	8309-215-041	DIODE 1 N 4151 TFK
F 101	8141-114-481	FILTER 7X7 #481 SIGN11448
F 102	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 103	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 104	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 106	8140-533-350	SPULE 7X7 #350 SIGN533350/COIL
IC 1601	8305-337-375	IC TDA7375AV
IC 2001	8305-204-949	IC L 4949 N SGS
L 2	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 4	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 6	8140-530-269	SPULE 9 #75 UKW 0,1UH/COIL
L 2001	8140-522-801	DR 97UH 15% T68-26 3111-1

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
LA 2001	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M
LA 2002	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M/ LAMP
Q 201	8602-331-010	KERRES #10/1
Q 701	8382-213-102	QUARZ #213 10,25MHZ
Q 801	8382-170-433	QUARZ #170 A/C 4,332MHZ
Q 802	8382-200-797	SCHWINGQUARZ 32,768 KHZ/ OSCILLATOR QUARTZ
R 206	8792-001-351	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 2016	8315-100-160	SI POLYSWITCH 1,6A 30V RU
S 1001	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1002	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1003	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1004	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1005	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1006	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1007	19401-101.00	TASTSCHALTER SPPJ3-ES1-PL/ TACT SWITCH
S 1700	19401-098.00	SCHALTER/SWITCH
SI 1701	⚠ 8315-623-011	FLACH-SI. 5A
T 1109	8303-287-369	TRANS.BC 369
T 2002	8302-210-439	TRANS BD438

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

1 / 97

WKC 3201 RDS

SACH-NR. / PART NO.: 9.18341-8151
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HH 5700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
		72011-802.99		**WKC 3201 RDS TAUSCHGERAET**	**WKC 3201 RDS EXCHANGE SET**
0001.000	1	18341-090.00		BLENDE MONT.KPL.	MASK MOUNT.CPL
0002.000		18340-062.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0003.000	1	18340-061.01		KLAPPE	FLAP
0005.000	1	18340-035.01		TASTE I/O	KEY I/O
0010.000		18340-054.00		AUSWERFER	EJECTOR
0016.000		18293-049.00		LW-TASTE UNTERTEIL	TAPE DRIVE - KEY BOTTOM
0017.000	1	18340-040.01		TASTE LW	KEY LW
0020.000	1	18340-086.00		BEDIENTEIL MONT.KPL.	CONTROL UNIT MOUNTED CPL
0021.000		18340-088.00		ETUI	ETUI
0024.000		18147-035.00		ANTENNEN-ADAPTER	ANTENNA-ADAPTER
0025.000		18147-036.00		ADAPTER-CLIPS	ADAPTER-CLIPS
0027.000		19771-616.17		ANSCHLUSSGEHAEUSE	CONNECTION TERMINAL
0028.000		18300-019.00		WINKEL ANTENNE	BRACKET AERIAL
0030.000		18300-099.00		ANTENNENBUCHSE KPL.	ANTENNA SOCKET CPL
0032.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL GEN	MOUNTING FRAME CPL.
0035.000		19772-632.00	2	DEMONTAGEBUEGEL	DISMOUNTING BOW
0040.000		18270-021.00	2	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
0050.000		19723-035.00	X	LAUFWERK SD101 (M.BUCHSENLEISTE)	DRIVE MECHANISM SD101 (W.SOCKETSTRIP)
		00000-000.00		KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		18341-941.41		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-752.45		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

1

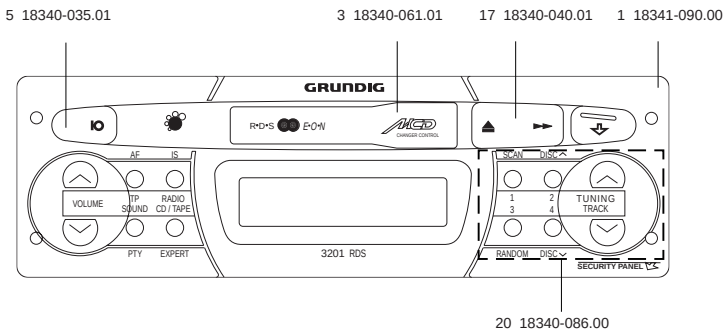

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 29	8699-998-108	TR.51 2,5/ 6PF
C 1631	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
C 1632	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
C 2013	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
CD 1	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 2	8325-501-172	SMD DIODE 1 SV 172 TOS
CD 3	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 4	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 601	8309-389-047	SMD-Z DIODE Z 47 SB14664
CD 801	8309-384-057	SMD-Z DIODE BZX 84 B5V6
CD 1001	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 1002	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 2003	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CIC 1	8305-852-400	SMD IC TUA4300 SIE
CIC 501	8305-826-579	SMD IC SAA6579T PHI
CIC 701	8305-847-427	SMD IC TDA7427D SGS
CIC 801	8305-878-306	SMD IC UPD780306
CIC 801	8305-878-307	SMD IC UPD780306 **(MASKE 2)**
CIC 802	8305-960-004	SMD IC 24C04-I/SN
CIC 1501	8305-847-342	SMD IC TDA7342D
CIC 2002	8305-764-952	SMD IC L4952D SGS
CL 3	8140-516-057	SMD DR 322519 2,2UH 10%
CT 1	8301-130-543	SMD TRANS BF543E7810 SIE
CT 601	8301-006-849	SMD-TRANS.BC 849 C
CT 602	8301-412-310	SMD TRANS J310
CT 706	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 707	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 721	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 801	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 802	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 803	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 804	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 805	8301-380-124	SMD TRANS.DTC 124 XK
CT 1001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1002	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1003	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1004	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1102	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1103	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1106	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1107	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1108	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1111	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2001	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 8001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 8002	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
D 1700	8309-975-340	LE-DIODE LO3340-M E7500
D 2002	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 8001	8309-215-041	DIODE 1 N 4151 TFK
F 101	8141-114-481	FILTER 7X7 #481 SIGN11448
F 102	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 103	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 104	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 106	8140-533-350	SPULE 7X7 #350 SIGN533350/COIL
F 603	8140-534-250	SPULE 7X7 #250 SIGN534250/COIL
F 604	8602-810-050	KERFIL #50 450KHZ

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 1601	8305-337-375	IC TDA7375AV
IC 2001	8305-204-949	IC L 4949 N SGS
L 2	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 4	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 6	8140-530-269	SPULE 9 #75 UKW 0,1UH/COIL
L 601	8140-525-872	DR AX 0309-GA 39UH
L 602	8141-102-040	SPULE 7X7 40 FARBE 406/COIL
L 603	8140-526-381	DR 0411 3,3MH 5%
L 604	8140-526-437	DR ST 0309-GRP 3,3UH
L 606	8140-525-872	DR AX 0309-GA 39UH
L 607	8140-525-872	DR AX 0309-GA 39UH
L 2001	8140-522-801	DR 97UH 15% T68-26 3111-1
LA 2001	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M
LA 2002	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M/ LAMP
Q 201	8602-331-010	KERRES #10/1
Q 701	8382-213-102	QUARZ #213 10,25MHZ
Q 801	8382-170-433	QUARZ #170 A/C 4,332MHZ
Q 802	8382-200-797	SCHWINGQUARZ 32,768 KHZ
R 206	8792-001-351	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 2016	8315-100-160	SI POLYSWITCH 1,6A 30V RU
S 1001	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1002	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1003	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1004	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1005	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1006	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1007	19401-101.00	TASTSCHALTER SPPJ3-ES1-PL/ TACT SWITCH
S 1700	19401-098.00	SCHALTER/SWITCH
SI 1701	⚠ 8315-623-011	FLACH-SI. 5A
T 1109	8303-287-369	TRANS.BC 369
T 2002	8302-210-439	TRANS BD438

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

1 / 97

WKC 3300 RDS

SACH-NR. / PART NO.: 9.18342-8151
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HH 5800

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		72011-804.99		**WKC 3300 RDS TAUSCHGERAET**	**WKC 3300 RDS EXCHANGE SET**
0001.000	1	18342-090.00		BLENDE MONT.KPL.	MASK MOUNT.CPL
0002.000		18340-062.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0003.000	1	18340-061.01		KLAPPE	FLAP
0005.000	1	18340-035.01		TASTE I/O	KEY I/O
0010.000		18340-054.00		AUSWERFER	EJECTOR
0015.000	1	18342-039.01		TASTE EJECT	KEY EJECT
0016.000		18118-053.00		VOR-RUECKLAUFT.UNTERTEIL	FOR-REW.BUTTON-LOWER PART
0017.000	1	18342-040.01		TASTE RUECKLAUF	KEY REWIND
0018.000	1	18342-041.01		TASTE VORLAUF	KEY VORWARD WIND
0020.000	1	18340-086.00		BEDIENTEIL MONT.KPL.	CONTROL UNIT MOUNTED CPL
0021.000		18340-088.00		ETUI	ETUI
0024.000		18147-035.00		ANTENNEN-ADAPTER	ANTENNA-ADAPTER
0025.000		18147-036.00		ADAPTER-CLIPS	ADAPTER-CLIPS
0027.000		19771-616.17		ANSCHLUSSGEHAEUSE	CONNECTION TERMINAL
0028.000		18300-019.00		WINKEL ANTENNE	BRACKET AERIAL
0030.000		18300-099.00		ANTENNENBUCHSE KPL.	ANTENNA SOCKET CPL
0032.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL GEN	MOUNTING FRAME CPL.
0035.000		19772-632.00		DEMONTAGEBUEGEL	DISMOUNTING BOW
0040.000		18270-021.00		EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
0050.000		19723-029.00	X	LAUFWERK TN 705 KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM TN 705 NO SPARE PART
		18342-941.41		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-752.45		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

1

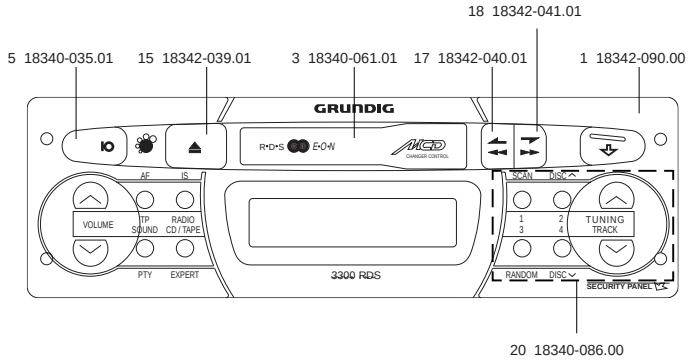

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 29	8699-998-108	TR.51 2,5/ 6PF
C 2013	8453-242-110	ELKO 3300UF 16V 105C KME
CD 1	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 2	8325-501-172	SMD DIODE 1 SV 172 TOS
CD 3	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 4	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 1001	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 1002	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 1801	8309-313-099	SMD DIODE BAV99
CD 2003	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CIC 1	8305-852-400	SMD IC TUA4300 SIE
CIC 501	8305-826-579	SMD IC SAA6579T PHI
CIC 701	8305-847-427	SMD IC TDA7427D SGS
CIC 801	8305-878-306	SMD IC UPD780306
CIC 801	8305-878-307	SMD IC UPD780306 **(MASKE 2)**
CIC 802	8305-960-004	SMD IC 24C04-I/SN
CIC 1501	8305-847-342	SMD IC TDA7342D
CIC 2002	8305-764-952	SMD IC L4952D SGS
CL 3	8140-516-057	SMD DR 322519 2,2UH 10%
CT 1	8301-130-543	SMD TRANS BF543E7810 SIE
CT 801	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 802	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 803	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 804	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 805	8301-380-124	SMD TRANS.DTC 124 XK
CT 1001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1002	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1003	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1004	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1102	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1103	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1106	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1107	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1108	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1111	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2001	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 8001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 8002	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
D 1700	8309-975-340	LE-DIODE LO3340-M E7500
D 2002	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 8001	8309-215-041	DIODE 1 N 4151 TFK
F 101	8141-114-481	FILTER 7X7 #481 SIGN11448
F 102	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 103	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 104	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 106	8140-533-350	SPULE 7X7 #350 SIGN533350/ COIL
IC 1601	8305-337-375	IC TDA7375AV
IC 1602	8305-337-375	IC TDA7375AV
IC 2001	8305-204-949	IC L 4949 N SGS
L 2	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 4	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 6	8140-530-269	SPULE 9 #75 UKW 0,1UH/COIL
L 2001	8140-522-801	DR 97UH 15% T68-26 3111-1

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
LA 2001	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M
LA 2002	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M/ LAMP
Q 201	8602-331-010	KERRES #10/1
Q 701	8382-213-102	QUARZ #213 10,25MHZ
Q 801	8382-170-433	QUARZ #170 A/C 4,332MHZ
Q 802	8382-200-797	SCHWINGQUARZ 32,768 KHZ
R 206	8792-001-351	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 2016	8315-100-160	SI POLYSWITCH 1,6A 30V RU
S 1001	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1002	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1003	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1004	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1005	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1006	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1007	19401-101.00	TASTSCHALTER SPPJ3-ES1-PL/ TACT SWITCH
S 1700	19401-098.00	SCHALTER/SWITCH
SI 1701	⚠ 8315-703-100	FLACH-SI. 10 A
T 1109	8303-287-369	TRANS.BC 369
T 2002	8302-210-439	TRANS BD438

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

1 / 97

WKC 3301 RDS

SACH-NR. / PART NO.: 9.18343-8151
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HH 5900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
		72011-805.99		**WKC 3301 RDS TAUSCHGERAET**	**WKC 3301 RDS EXCHANGE SET**
0001.000	1	18343-090.00		BLENDE MONT.KPL.	MASK MOUNT.CPL
0002.000		18340-062.00		DREHFEDER	TORSION SPRING
0003.000	1	18340-061.01		KLAPPE	FLAP
0005.000	1	18340-035.01		TASTE I/O	KEY I/O
0010.000		18340-054.00		AUSWERFER	EJECTOR
0015.000	1	18342-039.01		TASTE EJECT	KEY EJECT
0016.000		18118-053.00		VOR-RUECKLAUFT.UNTERTEIL	FOR-REW.BUTTON-LOWER PART
0017.000	1	18342-040.01		TASTE RUECKLAUF	KEY REWIND
0018.000	1	18342-041.01		TASTE VORLAUF	KEY VORWARD WIND
0020.000	1	18340-086.00		BEDIENTEIL MONT.KPL.	CONTROL UNIT MOUNTED CPL.
0021.000		18340-088.00		ETUI	ETUI
0024.000		18147-035.00		ANTENNEN-ADAPTER	ANTENNA-ADAPTER
0025.000		18147-036.00		ADAPTER-CLIPS	ADAPTER-CLIPS
0027.000		19771-616.17		ANSCHLUSSGEHAEUSE	CONNECTION TERMINAL
0028.000		18300-019.00		WINKEL ANTENNE	BRACKET AERIAL
0030.000		18300-099.00		ANTENNENBUCHSE KPL.	ANTENNA SOCKET CPL.
0032.000		12037-040.00		EINBAURAHMEN KPL GEN	MOUNTING FRAME CPL.
0035.000		19772-632.00	2	DEMONTAGEBUEGEL	DISMOUNTING BOW
0040.000		18270-021.00	2	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING
		19723-029.00	X	LAUFWERK TN 705	DRIVE MECHANISM TN 705 KEIN E-TEIL NO SPARE PART
		18343-941.41		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-752.45		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

1

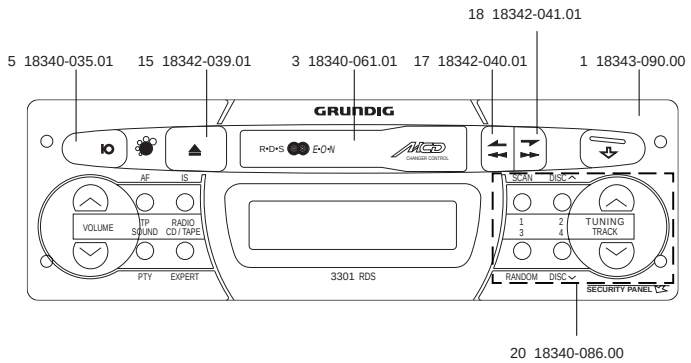

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 29	8699-998-108	TR.51 2,5/ 6PF
C 2013	8453-242-110	ELKO 3300UF 16V 105C KME
CD 1	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 2	8325-501-172	SMD DIODE 1 SV 172 TOS
CD 3	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 4	8325-325-914	SMD KAP-DIODE BB914 SIE
CD 601	8309-389-047	SMD-Z DIODE Z 47 SB14664
CD 801	8309-384-057	SMD-Z DIODE BZX 84 B5V6
CD 1001	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 1002	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CD 1801	8309-313-099	SMD DIODE BAV99
CD 2003	8309-210-016	SMD DIODE BAS16
CIC 1	8305-852-400	SMD IC TUA4300 SIE
CIC 501	8305-826-579	SMD IC SAA6579T PHI
CIC 701	8305-847-427	SMD IC TDA7427D SGS
CIC 801	8305-878-306	SMD IC UPD780306
CIC 801	8305-878-307	SMD IC UPD780306 **(MASKE 2)**
CIC 802	8305-960-004	SMD IC 24C04-I/SN
CIC 1501	8305-847-342	SMD IC TDA7342D
CIC 2002	8305-764-952	SMD IC L4952D013TR SGS
CL 3	8140-516-057	SMD DR 322519 2,2UH 10%
CT 1	8301-130-543	SMD TRANS BF543E7810 SIE
CT 601	8301-006-849	SMD-TRANS.BC 849 C
CT 602	8301-412-310	SMD TRANS J310
CT 706	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 707	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 721	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 801	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 802	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 803	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 804	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 805	8301-380-124	SMD TRANS.DTC 124 XK
CT 1001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1002	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1003	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1004	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1101	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1102	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1103	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1106	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1107	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 1108	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 1111	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 2001	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 8001	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 8002	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
D 1700	8309-975-340	LE-DIODE LO3340-M E7500
D 2002	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 8001	8309-215-041	DIODE 1 N 4151 TFK
F 101	8141-114-481	FILTER 7X7 #481 SIGN11448
F 102	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 103	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 104	8602-222-190	KERFIL #190 10,7MHZ
F 106	8140-533-350	SPULE 7X7 #350 SIGN533350/COIL
F 603	8140-534-250	SPULE 7X7 #250 SIGN534250/COIL
F 604	8602-810-050	KERFIL #50 450KHZ

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 1601	8305-337-375	IC TDA7375AV
IC 1602	8305-337-375	IC TDA7375AV
IC 2001	8305-204-949	IC L 4949 N SGS
L 2	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 4	8140-530-270	SPULE 9 #76 UKW 0,15UH/COIL
L 6	8140-530-269	SPULE 9 #75 UKW 0,1UH/COIL
L 601	8140-526-034	DR 0309 10UH 5%
L 602	8141-102-040	SPULE 7X7 40 FARBE 406/COIL
L 603	8140-526-381	DR 0411 3,3MH 5%
L 604	8140-526-437	DR ST 0309-GRP 3,3UH
L 606	8140-525-872	DR AX 0309-GA 39UH
L 607	8140-525-872	DR AX 0309-GA 39UH
L 2001	8140-522-801	DR 97UH 15% T68-26 3111-1
LA 2001	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M
LA 2002	18340-070.00	LAMPE T 1.1/4 G5D 14V 65M/ LAMP
Q 201	8602-331-010	KERRES #10/1
Q 701	8382-213-102	QUARZ #213 10,25MHZ
Q 801	8382-170-433	QUARZ #170 A/C 4,332MHZ
Q 802	8382-200-797	SCHWINGQUARZ 32,768 KHZ
R 206	8792-001-351	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 2016	8315-100-160	SI POLYSWITCH 1,6A 30V RU
S 1001	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1002	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1003	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1004	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1005	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1006	19401-077.00	TASTSCHALTER 2-FACH
S 1007	19401-101.00	TASTSCHALTER SPPJ3-ES1-PL/ TACT SWITCH
S 1700	19401-098.00	SCHALTER/SWITCH
SI 1701	⚠ 8315-703-100	FLACH-SI. 10 A
T 1109	8303-287-369	TRANS.BC 369
T 2002	8302-210-439	TRANS BD438

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

12 / 94

SD 101

SACH-NR. / PART NO.: 19723-035.00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000	1	72008-557.11		CASSETTENSCHACHT	CASSETTE COMPARTMENT
0004.000	1	72008-557.33		ZAHNRAD	GEAR WHEEL
0007.000	1	72008-557.34		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0008.000	1	72008-557.35		SCHWUNGSCHEIBE	FLYWHEEL
0009.000	1	72008-557.31		RIEMEN	BELT
0010.000	1	72008-557.36		KOPFSCHLITTEN	HEAD BASE
0011.000	1	72008-557.37		FUEHRUNG	GUIDE
0012.000	1	72008-557.38		SCHEIBE	WASHER
0013.000	1	72008-557.39		WIEDERGABEKOPF KPL.	P.-HEAD
0015.000	1	72008-557.06		DREHFEDER	TORSION SPRING
0016.000	1	72008-557.41		ANDRUCKROLLE	PINCH ROLLER
0017.000	1	72008-557.08		FUEHRUNG	GUIDE
0019.000	1	72008-557.10		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0020.000	1	72008-557.42		SCHALTER, MUTING	SWITCH, MUTING
0021.000	1	72008-557.43		SCHALTER	SWITCH
0022.000	1	72008-557.44		SCHALTER, STOP	SWITCH, STOP
0023.000	1	72008-557.45		AUSWURFHEBEL	EJECT LEVER
0024.000	1	72008-557.18		BREMSHEBEL	BRAKE LEVER
0025.000	1	72008-557.46		CASSETTENABDECKUNG	CASS.COVER
0026.000	1	72008-557.30		MOTOR KPL.	MOTOR
0027.000	1	72008-557.47		FEDER	SPRING
0028.000	1	72008-557.48		KUPPLUNG KPL.	CLUTCH
0029.000	1	72008-557.04		SIRI 1,6	GRIP RING 1,6
0030.000	1	72008-557.03		SCHEIBE	WASHER
0032.000	1	72008-557.49		FEDER	SPRING

1

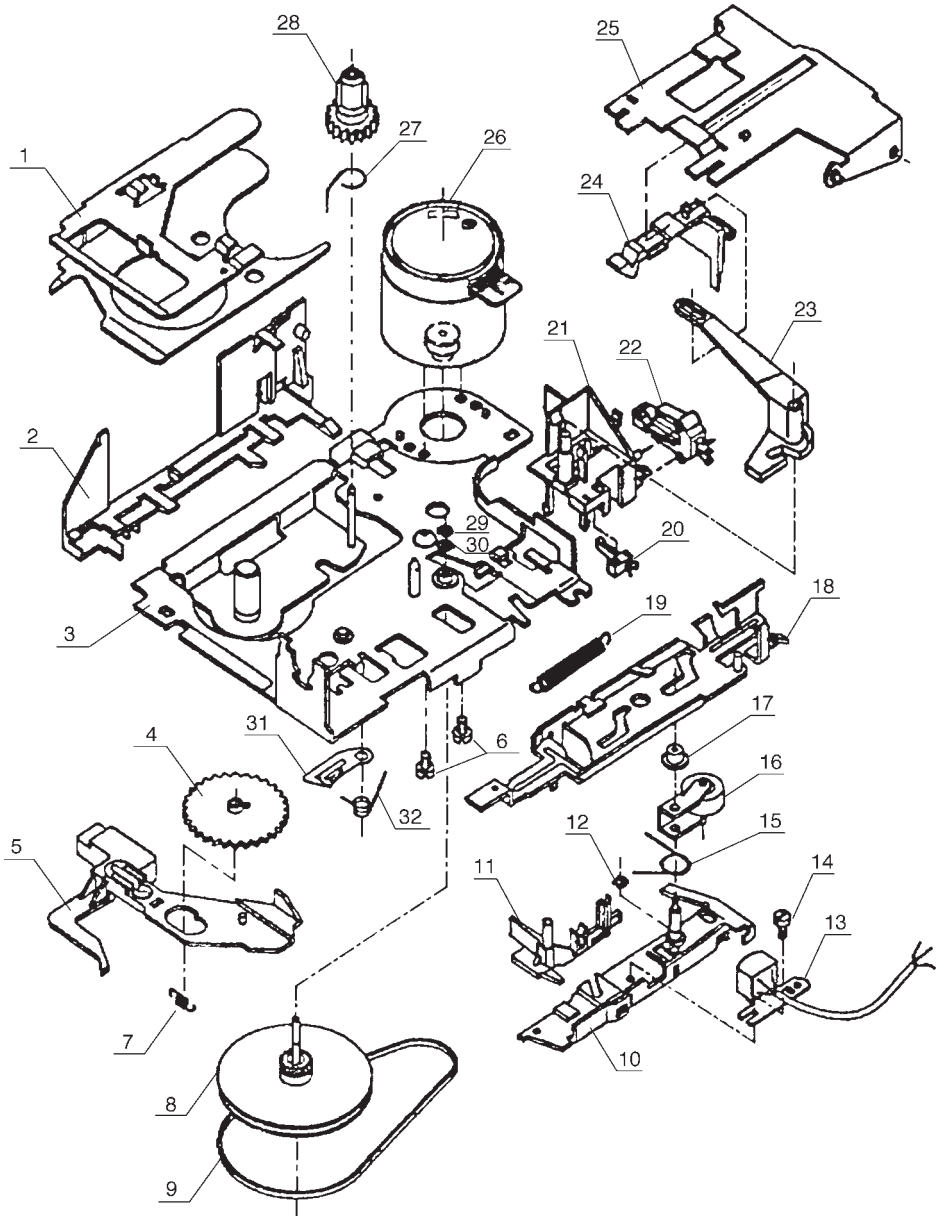

GRUNDIG Ersatzteilliste
Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

05/97

LAUFWERK TN 705 DH-116

SACH-NR. / PART NO.: 29703-029.00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0003.000	1	75954-060.01		WIEDERGABEKOPF P-7742 BB 0573	P HEAD P-7742 BB 0573
0004.000	1	75954-060.02		SCHALTERPLATTE KOPF	SWITCH PLATE, HEAD
0007.000	1	75954-060.03		ZAHNRAD	GEAR WHEEL
0009.000	1	75954-060.04		ARM, ANDRUCKROLLE F	PINCH ROLLER ARM F
0010.000	1	75954-060.05		ARM, ANDRUCKROLLE R	PINCH ROLLER ARM R
0012.000	1	75954-060.06		ANTRIEBSPLATTE	DRIVE PANEL
0014.000	1	75954-060.07		SCHALTERPLATTE, POWER	SWITCH PLATE,POWER
0016.000	1	75954-060.08		FEDER	SPRING
0017.000	1	75954-060.09		HEBEL	LEVER
0018.000	1	75954-060.10		MITNEHMHEBEL	DROVE CARRIER LEVER
0019.000	1	75954-060.11		HUB-PLATTE	LIFTING PLATE
0020.000	1	75954-060.12		CASSETTENSCHACHT	CASSETTE COMPARTMENT
0022.000	1	75954-060.13		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0023.000	1	75954-060.14		DRUCKHEBEL	COMP. LEVER
0029.000	1	75954-060.15		MOTOR MCI-5U3LCA	MOTOR
0031.000	1	75954-060.16		SCHWUNGSCHEIBE	FLYWHEEL
0033.000	1	75954-060.17		FEDER	SPRING
0035.000	1	75954-060.18		TRIGGER ARM	TRIGGER ARM
0039.000	1	75954-060.20		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0040.000	1	75954-060.21		ANDRUCKSROLLENHALTER	PINCH ROLLER HOLDER
0052.000	1	72008-582.63		ZAHNRAD	GEAR WHEEL
0053.000	1	72008-582.64		PULLY	PULLEY
0054.000	1	75954-060.24		RIEMEN	BELT
0056.000	1	75954-060.25		HEBEL F/R	LEVER F/R
0057.000	1	75954-060.26		ARRETIERUNGSPLATTE	LOCK PLATE
0058.000	1	75954-060.27		FEDER	SPRING
0210.000	1	75954-060.22		SCHEIBE 1,55X3,8X0,13	WASHER 1,55X3,8X0,13
0215.000	1	75954-060.23		SCHEIBE 0,85X2,8X0,25	WASHER 0,85X2,8X0,25

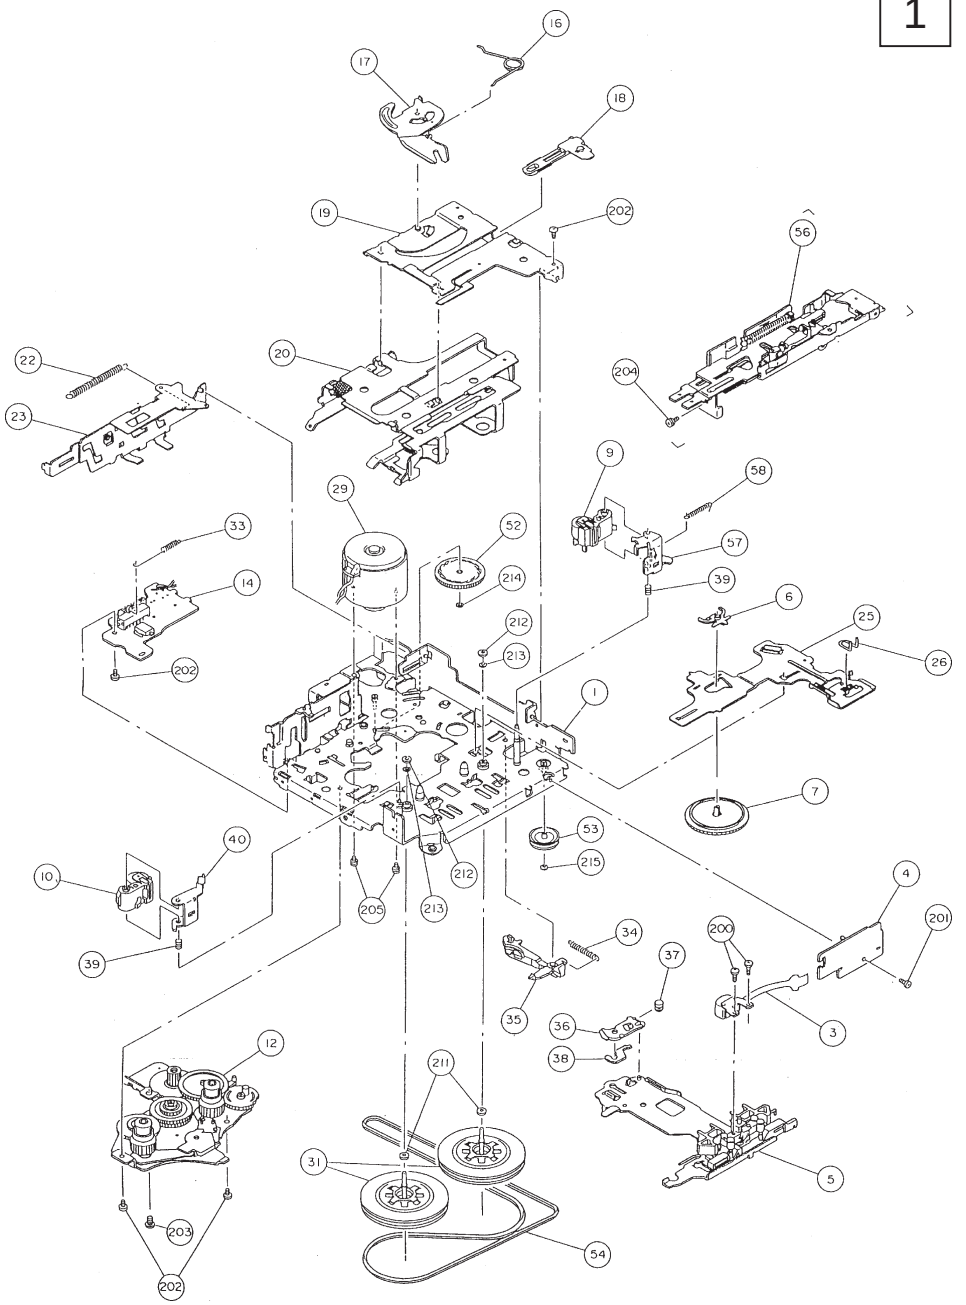

GRUNDIG

Service Information

Product: **WKC 3300 RDS, WKC 3301 RDS, SCD 3390 RDS**

Possible complaint:
Occasionally no sound from the rear loudspeakers.

Reason:
The above mentioned types of car radios switch the output stages off automatically when reaching a certain temperature threshold to avoid thermal damage.
The period of time after which the output stages are switched off depends mainly on the volume setting and the temperature within the car.
As soon as the car radio has cooled down, e.g. by reducing the volume level, the rear channels are automatically switched on again.

Cure:
Since this behaviour of the radios is not a fault but a built-in safety function, we would ask you to inform your customers accordingly when complaints are received.

Workshop:
Please note when complaints are received.

CAR AUDIO

Serial No. 1/99